



فناوری اطلاعات آوب

درباره آوب هاست:

میزبانی وب، ثبت دامین و خدمات جانبی آن، از فعالیتهای اصلی آوب هاست می باشد که با ارائه خدمات ۲۴ ساعته فنی به وب سایت های فارسی به عنوان یک کارنامه موفق، آوب هاست را در بین شرکتهای برتر ارائه کننده خدمات میزبانی (هاستینگ) در ایران قرار داده است. میزبانی علمی، پشتیبانی فنی، انتخاب بهترین دیتاسنتر ها با بستر مخابراتی بسیار قوی و بهره گیری از فن آوری روز دنیا در این زمینه، رمز موفقیت شرکت در این فعالیت بوده است. آوب هاست نماینده رسمی شرکتها و سازمانهای معتبر عرضه کننده نام های اینترنتی است و با بهره گیری از تجربه چندین ساله خود در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان خود و عرضه خدمات با کیفیت به آنها معطوف کرده است. همچنین آوب هاست خدمات هاستینگ خود را در دو پهنه لینوکس و ویندوز ارائه می دهد و صاحب تجربیات ارزشمندی در ارائه خدمات هاستینگ در این دو سیستم عامل می باشد. بر خلاف بسیاری از سرویس دهندگان هاستینگ امروزی در ایران که اقدام به میزبانی تعداد زیادی وب سایت میکنند، ما از سرور های اختصاصی کامل برای سرویس VPS با تهیه دهی هاستینگ به مشتریان خود استفاده میکنیم. این امر موجب در اختیار داشتن منابع بیشتری برای سرویس دهی به مشتریان هاستینگ بوده و نتیجتاً وب سایت ها با در اختیار داشتن این منابع بهتر میتوانند به بازدید کنندگان سرویس دهند. امنیت سرورها از هر جهت برای ما اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل ما همواره سرورهای خود را با آخرین بسته های نرم افزاری به روزآوری میکنیم.

همچنین مجموعه آوب هاست، در کنار سرویسهای وب هاستینگ با کیفیت بالا، آمادگی انجام کلیه مراحل ارائه پکیج های تجارت الکترونیک ، Dynamic طراحی وب سایت برنامه نویسی وب سایت بصورت پویا برای وب سایت شما و کلیه مراحل ثبت وب سایت شما در موتورهای جستجو بصورت تضمین شده را دارد.

فهرست:

❖ طریقه دسترسی به کنترل پنل هاستینگ CPanel

❖ آموزش کار با Preferences

- عوض کردن پسورد Cpanel
- آموزش Update Contact Info
- آموزش Change Style
- آموزش Configure Language
- آموزش shortcuts

❖ آموزش کار با Mail

- ساخت ایمیل در Mail Account
- ورود به ایمیل از طریق Webmail
- کنترل هرزنامه ها توسط Spam Assassin
- **boxtrapper**
- انتقال ایمیل و دامنه به ایمیل و دامنه دیگر توسط Forwarder
- پاسخگویی به ایمیل ها به صورت اتوماتیک توسط آموزش Autoresponders
- آموزش Default Address
- آموزش Mailing Lists
- آموزش Account Level Filtering
- آموزش User Level Filtering
- آموزش Email Delivery Route
- آموزش Import Addresses/Forwarders
- آموزش Email Authentication
- آموزش MX Entry

❖ آموزش کار با Files

- تهیه نسخه پشتیبانی توسط Backup
- **Backup Wizard**
- آموزش File Manager
- Legacy File Manager
- آموزش Web Disk
- آموزش Disk Space Usage
- آموزش FTP Account
- آموزش FTP Session Control

❖ آموزش کار با Logs

- آموزش Latest Visitors
- آموزش Bandwidth
- آموزش Webalizer
- آموزش Webalizer FTP
- آموزش Raw Access Logs
- دیدن آمار کل سایت Analog Stats
- آموزش Error Log
- آموزش Choose Log Programs

○ Awstats

❖ آموزش کار با security

- آموزش گذاشتن رمز عبور بر روی پوشه ها Password Protect Directories
- آموزش IP Deny Manager
- آموزش SSL/TLS Manager
- آموزش SSH/Shell Access
- آموزش پسورد گذاری روی فایلها Hotlinks Protections
- آموزش Leech Protect
- GnuPG Keys

❖ آموزش کار با Domains

- آموزش ساختن زیر دامنه Subdomains
- آموزش Addon Domains
- آموزش Parked Domains
- آموزش ارجاع دامنه به دامنه دیگر Redirects
- آموزش Simple DNS Zone Editor

○ Advanced DNS Zone Editor

❖ آموزش کار با Databases

- آموزش ساخت بانک اطلاعات MySQL Databases
- MySQL Database Wizard
- آموزش php My Admin
- آموزش Remote MySQL

❖ آموزش کار با Software/Services

- CGI Center
- Site Software
- Perl Mudules
- PHP Packages
- PHP Configuration
- RVSiteBulder

[Softaculous](#) ○

❖ آموزش کار با **Advanced**

[Apache Handlers](#) ○

Image Manger ○

Index Manager ○

Error pages ○

Cron Jobs ○

[FrontPage Extensions](#) ○

[Network Tools](#) ○

[Submit a Support Request](#) ○

Virus Scanner ○

MIME Types ○

طریقه دسترسی به کنترل پنل هاستینگ

برای ورود به کنترل پنل سایت خود، یکی از آدرس های زیر را در بخش Address در مرورگر کامپیوتر خود (مانند Internet Explorer) تایپ کنید.

<http://yoursite.com/cpanel>

یا

<http://yoursite.com:2082>

سپس کلید Enter را زده، بلافاصله پنجره ای به شکل زیر ظاهر شده و از شما نام شناسه و رمز عبور را می خواهد ، شناسه کاربری و رمز عبور را بطور دقیق وارد نمایید تا به کنترل پنل سایت خود وارد شوید.



بعد از وارد کردن شناسه و رمز عبور صفحه Cpanel برای شما باز می شود

[HOME](#)

2

[HELP](#)[LOGOUT](#)

CPANEL 11

Find

Stats

Main Domain

nanopars.com

Home Directory

nanopars.com

Last login from

193.104.244.177 (2008)

Monthly Bandwidth Transfer

0 / 5000 MB

Disk Space Usage

0.39 / 50 MB

SQL Databases

0 / ∞

Subdomains

0 / ∞

Ftp Accounts

0 / ∞

Addon Domains

0 / 2

Email Accounts

0 / ∞

Mailing Lists

0 / ∞

CPANEL محیط

Preferences

Getting Started Wizard

Video Tutorials

Change Password

Update Contact Info

Change Style

Change Language

Shortcuts

Mail

Email Accounts

Webmail

SpamAssassin Spam Assassin™

Forwarders

Auto Responders

Default Address

Mailing Lists

User Level Filtering

Account Level Filtering

Email Delivery Route

Import Addresses/Forwarders

Email Authentication

MX Entry

Files

Backups

Backup Wizard

File Manager

Legacy File Manager


Web Disk

Disk Space Usage


FTP Accounts

عوض کردن پسورد Cpanel

برای عوض کردن پسورد Cpanel روی Change Password کلیک می کنید مانند شکل زیر :

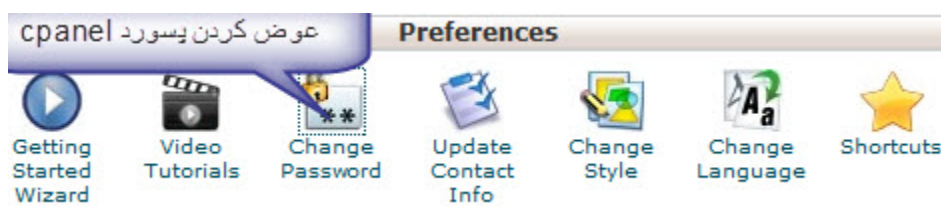

بعد از کلیک بر روی Change Password صفحه زیر باز می شود

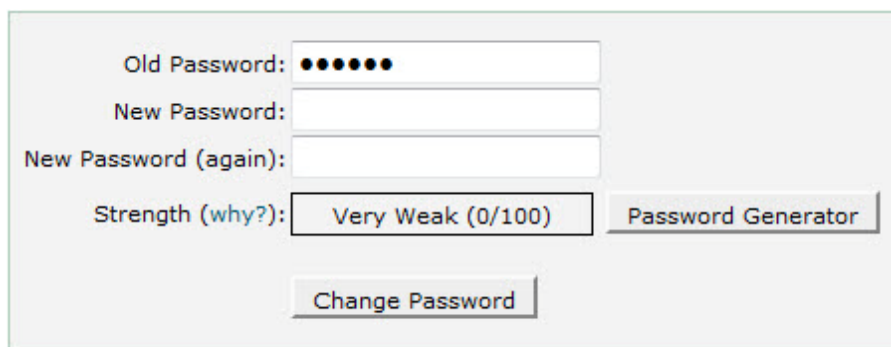

بعد به ترتیب کارهای زیر را انجام می دهید :

- ۱- رمز عبور قبلی خود را در فیلد مربوط به Old Password وارد نمایید.
- ۲- رمز عبور جدید خود را در قسمت مربوط به New Password وارد نمایید.
- ۳- برای اطمینان بیشتر رمز عبور جدید خود را دوباره در فیلد مربوط به New Password (again) وارد نمایید
- ۴- حالا برای اعمال تغییرات روی دکمه Change Your Password Now کلیک کنید.

تذکر : برای به وجود آوردن پسوردهای مطمئن از دکمه Password Generator می توانید استفاده کنید

آموزش Update Contact Info

در این گزینه ۲ ایمیل است که برای فرستادن ایمیل‌های هشدار به آنها استفاده می شوند.



توضیح گزینه های این صفحه به شرح زیر است :

۱. کادر اول برای ایمیل اصلی است که هشدارها به آن فرستاده می شود.
۲. کادر دوم ایمیل اصلی است که هشدارها به آن فرستاده می شود.
۳. اگر این گزینه را انتخاب کنید ایمیل هشدار مربوط به اینکه فضای شما در حال تمام شدن است را برای شما می فرستد.
۴. اگر این گزینه را انتخاب کنید ایمیل هشدار مربوط به اینکه پهنای باند شما در حال تمام شدن است را برای شما می فرستد.
۵. اگر این گزینه را انتخاب کنید ایمیل هشدار مربوط به اینکه فضای ایمیل شما در حال تمام شدن است را برای شما می فرستد.
۶. بعد از انتخاب گزینه ها بر روی دکمه Save کلیک کنید.

Contact Information & Preferences

 Video Tutorial

OPTION	CURRENT SETTING
Email address that you can be contacted at. This should be an email address that is not on your account if you have one.	<input type="text" value="support@aweb.com"/>
If you wish to provide a second email address to receive notifications, enter it here.	<input type="text"/>
Send notifications to your contact email address when you are reaching your disk quota.	<input checked="" type="checkbox"/>
Send notifications to your contact email address when you are reaching your bandwidth usage limit.	<input checked="" type="checkbox"/>
Send notifications to your contact email address when one of your email accounts approaches or is over quota.	<input checked="" type="checkbox"/>

Important: The "email" setting should not be an email address at nanopars.ir.

آموزش Change Style

شمادر این گزینه می توانید محیط گرافیکی Cpanel را عوض کنید.



برای این کار اول محیط گرافیک خود را انتخاب وبعد روی Switch Style کلیک کنید.

Change Style

This feature allows the overall look and feel of cPanel to be altered to fit your personal style. Several pre-installed styles are available to choose from and even more will become available in the future.


 Video Tutorial

Current Style: **[root]**



آموزش Configure Language


برای تغییر زبان Cpanel شما می توانید از این گزینه استفاده کنید.

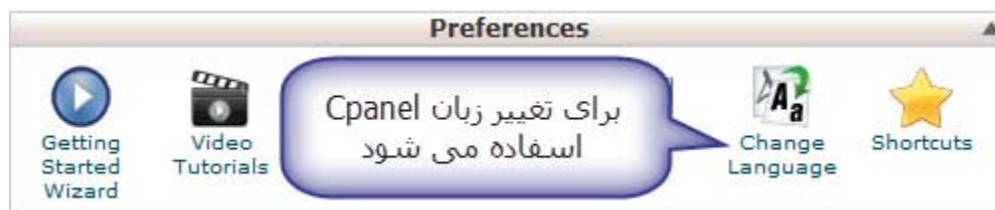

برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید :


۱- از کادر باز شونده زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

۲- روی دکمه Change کلیک کنید.

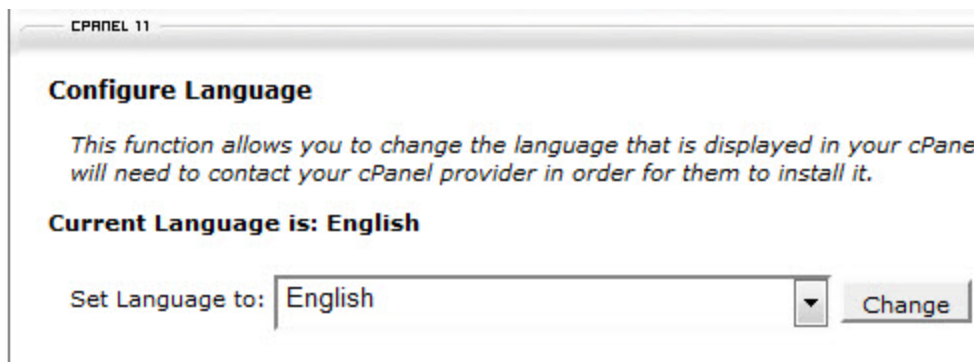


آموزش shortcuts

در این گزینه شما می توانید لینکهای Cpanel و Cpanel Webmail بر روی Desktop کامپیوترتان یا در Book Mark مرورگر خود قرار دهید.

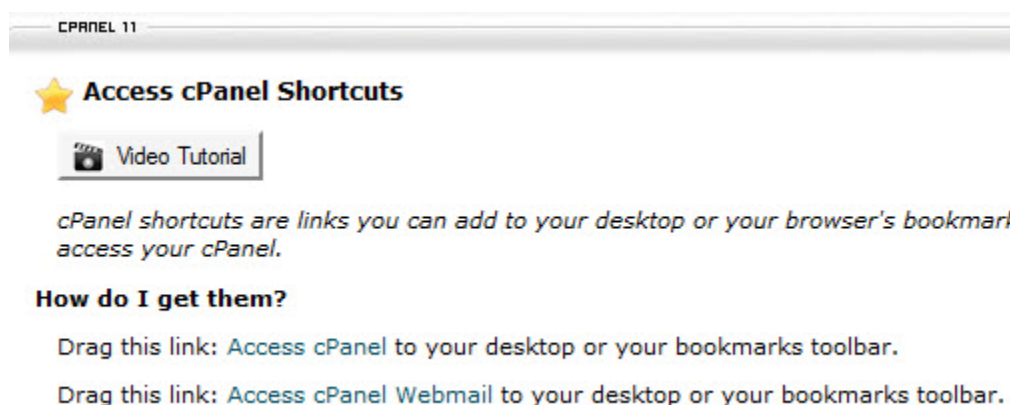


ساختن ایمیل Mail Account

برای ساخت ایمیل در دامنه خود بر روی Mail Account کلیک کنید طبق شکل زیر:

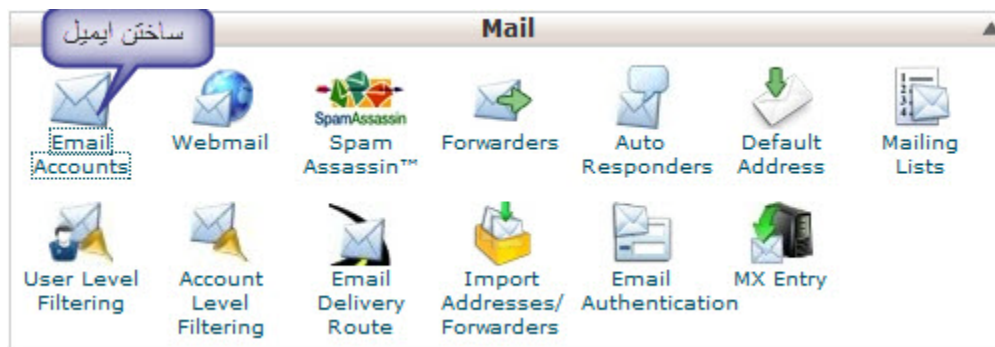

بعد از کلیک بر روی Mail Account صفحه زیر باز می شود :

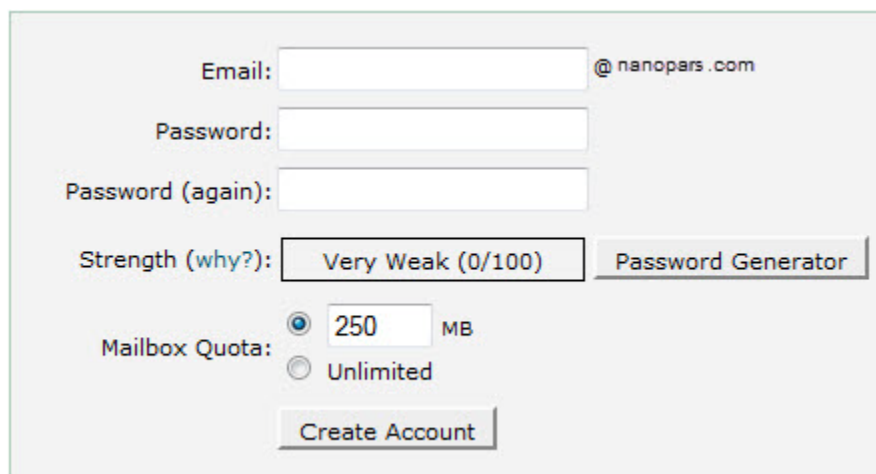

Email: @ nanopars .com

Password:

Password (again):

Strength (why?): Very Weak (0/100) [Password Generator](#)

Mailbox Quota: ☒ 250 MB ☐ Unlimited

[Create Account](#)

در این صفحه برای ساخت ایمیل مراحل زیر را انجام دهید :

۱- اسم ایمیل را در فیلد Email وارد کنید.

۲- پسورد ایمیل را فیلد Password وارد کنید.

۳- پسورد ایمیل را در فیلد Password Again تکرار کنید.

۴- برای ایجاد ایمیل روی دکمه Create Account کلیک کنید.

تذکر : برای به وجود آوردن پسوردهای مطمئن از دکمه Password Generator می توانید استفاده کنید .

ورود به ایمیل

برای ورود به ایمیل دو راه وجود دارد :

۱- از طریق Cpanel

۲- از آدرس دامنه شما به اضافه Webmail ، به طور مثال : Awebict.com/Webmail

برای ورود به ایمیل از طریق Cpanel روی Webmail کلیک کنید :



بعد روی Login Webmail Secure To Go کلیک کنید :



بعد به صفحه زیر وارد می شوید :



در این صفحه ۳ محیط Horde , Squirrelmail , Roundcube است که پنل ایمیل شما را نمایش می دهد و فقط از لحاظ گرافیکی با هم فرق دارند.

تذکر : اگر روی Enable Autoload را که زیر هر یک از ۳ گزینه محیط گرافیکی وجود دارد ، کلیک کنید بطور پیش فرض شما آن محیط برای شما باز خواهد شد.

کنترل هرزنامه ها

برای کنترل هرز نامه های ایمیل خود بروی Spam Assassin کلیک کنید.



در صفحه زیر این تنظیمات را می توانید انجام دهید :

۱- برای فعال کردن Spam Assassin روی گزینه Enable Spam Assassin کلیک کنید و در بالای گزینه می توانید فعال بودن یا غیر فعال بودن این گزینه را مشاهده کنید.

۲- گزینه Score مقدار شدت سختگیری را برای تشخیص اینکه ایمیل دریافتی هرز نامه است یا نه را تنظیم می کند.

۳- دکمه Auto-Delete Spam را اگر کلیک کنید هر زنامه ها بطور خودکار حذف می شوند.

۴- برای تنظیمات بیشتر می توانید روی دکمه Configure Spam Assassin کلیک کنید.



SpamAssassin is an automated email filtering system that attempts to identify spam messages based on the content of the email's headers and body.

SpamAssassin is currently **Disabled**.

[Enable SpamAssassin](#)

فعال و غیر فعال کردن spam assassin

Filters

You can automatically delete messages marked as spam. First set the number of hits required before mail is considered spam.

(Note: 5 is the default setting. The higher the number, the more conservative the setting.)

Score

[Auto-Delete Spam](#)

You may also [disable](#) auto-deletion of spam.

[Disable Auto-Delete Spam](#)

SpamAssassin™ Configuration

You may also configure the different settings for Spam Assassin.

[Configure SpamAssassin](#)

در صفحه زیر این تنظیمات را می توانید انجام دهید :

۱- در فیلدهای Whitelist_From می توانید ایمیلهایی که باید در Inbox قرار گیرد را وارد کنید.

۲- در فیلدهای مربوط به Blacklist_From می توانید ایمیلهایی که باید در Spam قرار گیرد را وارد کنید.

۳- برای ذخیره شدن تنظیمات روی دکمه Save کلیک کنید.

SpamAssassin Configuration

Set the number of hits required before a mail is considered spam. "n.nn" can be an integer or a real number. 5.0 is the default setting, and is quite aggressive; it would be suitable for a single-user setup, but if you're an ISP installing SpamAssassin, you should probably set the default to be more conservative, like 8.0 or 10.0

required_score

Used to specify addresses which send mail that is often tagged (incorrectly) as spam; it also helps if they are addresses of big companies with lots of lawyers. This way, if spammers impersonate them, they'll get into big trouble, so it doesn't provide a shortcut around SpamAssassin. Whitelist and blacklist addresses are now file-glob-style patterns, so friend@somewhere.com, *@isp.com, or *.domain.net will all work. Specifically, * and ? are allowed, but all other metacharacters are not. Regular expressions are not used for security reasons.

whitelist_from

whitelist_from

whitelist_from

whitelist_from

whitelist_from

Used to specify addresses which send mail that is often tagged (incorrectly) as non-spam, but which the user doesn't want. Same format as whitelist_from.

blacklist_from

blacklist_from

blacklist_from

blacklist_from

blacklist_from

لسیت ایمیل‌هایی
که باید در
inbox
باشد

لسیت ایمیل‌هایی
که باید در
spam
باشد

انتقال ایمیل و دامنه به ایمیل و دامنه دیگر

انتقال دادن ایمیل و دامنه


اگر شما بخواهید یک نسخه از ایمیل شما به یک ایمیل دیگر برود یا محتویات دامنه شما کاملاً در یک دامنه دیگر هم کپی شود می‌توانید روی گزینه Forwarders کلیک کنید.




در این صفحه شما دو دکمه می بینید :

۱. ADD Forwarder : با کلیک بر روی این دکمه صفحه ای باز می شود که با تنظیم آن ایمیل های دریافتی یک ایمیل از دامنه شما به یک ایمیل دیگر بطور خود کار ارسال می شود.

۲- Domain Forwarder ADD : با کلیک بر روی این دکمه صفحه ای باز می شود که با تنظیم آن محتویات دامنه شما کاملاً بر روی دامنه دیگر کپی می شود.

 **Forwarders**

 Video Tutorial

Email Account Forwarders

Forwarders allow you to send a copy of all mail from one email address to another. For example, if you have two different email accounts joe@domain.com and joseph@domain.com, you could forward joe@domain.com to joseph@domain.com so you do not need to check both accounts. Note that the mail for a forwarded email address will still be delivered to that address as well.

ADDRESS	FORWARD TO	FUNCTIONS
There are no forwarders configured for the current domain.		

فرستادن کپی از یک ایمیل به ایمیل دیگر

Email Domain Forwarders

In addition to forwarding individual mail accounts, you can forward all email from one domain to another.
Warning: Forwarding a domain's email will override the default address for that domain.

DOMAIN	FORWARD TO	DELETE
There are no Domain Forwarders setup for this domain.		

فرستادن کپی یک دامنه به دامنه دیگر

Hint:
If you wish to set your default address or "catch-all", please [click here](#) to be taken to the Default Address setup page.

در اینجا تنظیمات این دو گزینه را شرح می دهیم :

۱- ADD forwarder :

۱- در فیلد Forward To Address آدرس ایمیلی از دامنه خود را که می خواهید ایمیلهای دریافتی آن به ایمیل دیگری ارسال شود را وارد کنید.

۲- در فیلد Email address To Forward آدرس ایمیلی که می خواهید ایمیلها به آن ارسال شود را بنویسید.

۳- بر روی دکمه ADD Forwarder را برای ذخیره تنظیمات کلیک کنید.

Add a new Forwarder

Address

Address to Forward @

Destination

☒ Forward to email address:

☐ Discard with error to sender (at SMTP time)

Failure Message (seen by sender):

Advanced Options >

Add Forwarder

۲- ADD Domain Forwarder :

۱- آدرس دامنه ای که می خواهید محتویات دامنه شما به آن کپی شود را در فیلد To وارد کنید.

۲- دکمه ADD Domain Forwarder را برای ذخیره تنظیمات کلیک کنید.

Add a new Domain Forwarder

In addition to forwarding individual mail accounts, you can forward all email from one domain to another.
Warning: Forwarding a domain's email will override the default address for that domain.

to →

Add Domain Forwarder


آموزش Autoresponders

شما با این گزینه می توانید جواب خود کار برای ایمیل های دریافتی به یک ایمیل را راه اندازی کنید.

برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید :

۱. شما از گزینه Managing دامنه مرد نظر را که می خواهید برای آن ایمیل تعریف کنید را انتخاب کنید.

۲. روی دکمه Add Autoresponder کلیک کنید.

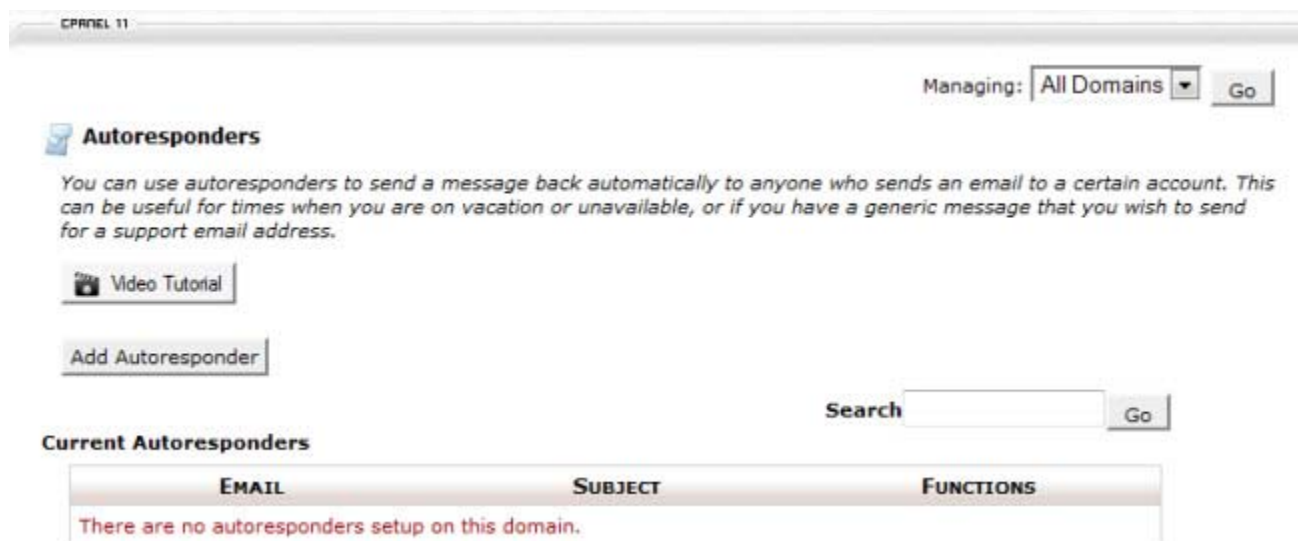

حالا در صفحه بعد این مراحل را انجام دهید :

۱. Character Set : شما در این گزینه نوع Character را تعیین کنید.

۲. Email : ایمیلی که می خواهید بر روی آن پاسخ خودکار تعریف شود را بنویسید.

۳. From : نام کسی که می خواهید نامه از طرف آن ارسال شود را بنویسید.

۴. Subject : موضوع نامه را بنویسید .

۵. HTML Message Body : شما در این گزینه می توانید متن نامه را بنویسید.

۶. This message contains HTML : گزینه را انتخاب نمایید.

۷. روی دکمه Create/Modify کلیک کنید.

CPANEL 11

Modify/Add Autoresponder

If you do not create a forwarder or email account with the same address as this autoresponder, mail sent to this autoresponder will only be handled by the autoresponder before it is discarded. The interval is the time period in hours between automatic responses to the sender.

When configuring an autoresponder you can use the following tags to insert information into the message that is returned to the user:

- %subject% - The subject of the message received by the auto-responder.
- %from% - The name of the sender of the message received by the auto-responder, if available. (If the sender's name was not received, %from% will print the sender's email address.)
- %email% - The email address of the sender of the message received by the auto-responder.

Character Set: Note: You must select this option before changing anything else or you will lose your changes.

Interval (hours):

Email: @

From:

Subject:

HTML Message: ☐ This message contains HTML.

Body:

آموزش Default Address

شما در این گزینه می توانید ایمیلی را تعریف کنید تا اگر لگر آدرس دامنه آدرس شما بود ولی نام ایمیل را اشتباه نوشته بودند به این ایمیل ارسال شود و برگشت نخورد.

برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید :

۱. نام دامنه را از کادر باز شونده بالا انتخاب کنید.

۲. گزینه Forward to email address را انتخاب کنید و ایمیلی که می خواهید ایمیلهای اشتباه به آن ارسال شوند را در این کادر بنویسید.

۳. روی دکمه Change کلیک کنید.

CPANEL 11

Managing: All Domains Go

Set Default Address

The default email address will "catch" any mail that is sent to an invalid email address for your domain. All mail that is sent to an address that does not exist will go to the default email address. To send all default mail to the main mail account, type the user name of your cPanel account in the email address input field.

Default Address Maintenance

Send all unrouted e-mail for:
aweibct.net Current Setting: nanoir

☐ Discard with error to sender (at SMTP time)
Failure Message (seen by sender): No such person at this address

☒ Forward to email address
Forward to email address: aweibct ✓

Advanced Options »

Change

آموزش Mailing Lists

این گزینه این امکان را به شما می دهد تا بتوانید بصورت یک جا به گروه بزرگی از کاربران ایمیل ارسال کنید و Mailing List در واقع لیست افرادی است که شما می خواهید بصورت یک جا برای همه آنها ایمیل ارسال کنید.

توضیح گزینه های این صفحه به شرح زیر است :

۱. List Name : نام لیست را در این کادر وارد نمایید.

۲. Password: کلمه عبور لیست را در این کادر وارد نمایید

۳. Password (Again) : کلمه عبور را دوباره وارد کنید.

۴. روی دکمه Add Mailing List کلیک نمایید.

نکته : می توانید نام لیستهایی که درست کرده اید را در قسمت Current Lists ببینید.

Mailing Lists

 Video Tutorial

Mailing lists can simplify sending messages to a large group of people. You can add a group of email addresses to a mailing list to avoid typing in those addresses each time a mailing is sent. This can be very useful when sending newsletters or other updates to large groups of people. You can configure specific settings for your list once it is created by clicking on Modify.

Create a Mailing List

List Name:

✓

Password:

Password (Again):

Strength (why?): Very Weak (0/100) Password Generator

Add Mailing List

Current Lists

		Search <input type="text"/>	Go
LIST NAME		FUNCTIONS	
There are no mailing lists configured for this domain.			

آموزش Account Level Filtering

شما در این گزینه می توانید فیلترهای Account اصلی را مدیریت کنید.

برای انجام این کار ابتدا روی دکمه Create a new Filter کلیک کنید.

Edit Filters for All Mail On Your Account

In this area you can manage filters for your main account.

Create Filter

Create a new Filter

برای ساخت فیلتر جدید روی این گزینه
کلیک کنید

Current Filters

FILTER NAME	ACTIONS
You have no filters setup.	

Filter Test

Enter a complete e-mail message (including headers) below to see how it will be processed with the current filters in place.

```
To: test@localhost
From: test@localhost
Subject: test

this is a test message
```

Test Filter

و در صفحه بعد مراحل زیر را انجام دهید :

۱. Filter Name : نام فیلتر را بنویسید.

۲. در قسمت Rules قسمتی از ایمیل را که می خواهید جهت مشاهده فیلتر شود را از کادر باز شونده سمت چپ انتخاب کنید.

۳. در قسمت Rules چگونگی ویژه سازی ایمیل را از کادر باز شونده سمت راست انتخاب کنید.

۴. در قسمت Rules کلماتی را که می خواهید در فیلتر ایمیل به کار رود را در کادر پایین بنویسید.

۵. در قسمت Actions عملی را که می خواهید روی ایمیل فیلتر شده انجام گیرد را از کادر باز شونده انتخاب کنید.

۶. روی دکمه Activate کلیک کنید.

Edit Filter for All Mail On Your Account

Please create or edit a filter below. You can add multiple rules to match subjects, addresses or other parts of the message. You can then add multiple actions to take on a message such as to deliver the message to a different address and then discard it.

Filter Name:

The Filter name must be unique. If you give the filter the same name as another filter, it will be overwritten.

Rules

From	equals	-	+
<input type="text"/>			

Actions

Discard Message	-	+
-----------------	---	---

[Activate](#)

آموزش User Level Filtering

شما در این گزینه می توانید برای ایمیلها فیلتر تعریف کنید.

برای انجام این کار ابتدا روی [Manage Filters](#) روبروری هر ایمیلی که می خواهید برای آن فیلتر تعریف کنید کلیک کنید.

Manage Filters

In this area you can manage filters for each user. Each user filter is processed after the main account filters.

Filters by Users

Search [Go](#)

ACCOUNT	ACTIONS
nanoir	Manage Filters

حالا در صفحه بعد روی دکمه [Create a new Filter](#) کلیک کنید.

Edit Filters for nanoir

In this area you can manage filters for your main account.

Create Filter

Create a new Filter

برای ساخت فیلتر جدید روی این گزینه
کلیک کنید

Current Filters

FILTER NAME	ACTIONS
You have no filters setup.	

Filter Test

Enter a complete e-mail message (including headers) below to see how it will be processed with the current filters in place.

```
To: test@localhost
From: test@localhost
Subject: test

this is a test message
```

Test Filter

و در صفحه بعد مراحل زیر را انجام دهید :

۱. Filter Name : نام فیلتر را بنویسید.

۲. در قسمت Rules قسمتی از ایمیل را که می خواهید جهت مشاهده فیلتر شود را از کادر باز شونده سمت چپ انتخاب کنید.

۳. در قسمت Rules چگونگی ویژه سازی ایمیل را از کادر باز شونده سمت راست انتخاب کنید.

۴. در قسمت Rules کلماتی را که می خواهید در فیلتر ایمیل به کار رود را در کادر پایین بنویسید.

۵. در قسمت Actions عملی را که می خواهید روی ایمیل فیلتر شده انجام گیرد را از کادر باز شونده انتخاب کنید.

۶. روی دکمه Activate کلیک کنید.

Edit Filter for nanoir

Please create or edit a filter below. You can add multiple rules to match subjects, addresses or other parts of the message. You can then add multiple actions to take on a message such as to deliver the message to a different address and then discard it.

Filter Name:

The Filter name must be unique. If you give the filter the same name as another filter, it will be overwritten.

Rules

▲	From	▼	equals	▼	-	+
▼						

Actions

Discard Message	▼	-	+
-----------------	---	---	---

Activate

آموزش Email Delivery Route

این ویژگی به شما چگونگی شیوه عمل یک سرور را با یک ایمیل هنگامی که به یک آدرس خاص فرستاده می شود ، نمایش می دهد یعنی اگر شما آدرسی را وارد نمایید که بر روی سرور دیگر Email Delivery Route وجود دارد ، نشان داده می شود که چطور سرور میل برای فرستادن میل به آن آدرس تلاش خواهد کرد.

برای این کار در کادر پایین یک ایمیل وارد کنید و روی دکمه Show Route کلیک کنید.



Email Delivery Route

This feature allows you to view how the mail server will treat a message when sending to or delivering to a specific address. If you enter an address on the server, it shows how the mail server will deliver mail to that address. If you enter an address that exists somewhere other than this server, it will show how the mail server will attempt to send mail to that address.

Enter an email address to see the delivery path:

Show Route

آموزش Import Addresses/Forwarders

این گزینه به شما این اجازه را می دهد که ۲ نوع از فایل ها را برای وارد کردن چندین آدرس ایمیل یا ایجاد ایمیل فرستنده برای Account خود استفاده نمایید . شما می توانید از فایل های صفحه گسترده اکسل که همان XLS است یا فایل های CSV برای وارد کردن اطلاعات استفاده نمایید .

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

۱. در کادر Step 1 شما انتخاب می کنید که چه اطلاعاتی می خواهید وارد نمایید.

۲. در کادر Step 2 شما فایل حاوی اطلاعات ایمیل ها را وارد کنید.

۳. روی دکمه Next پایین صفحه کلیک کنید.

CPANEL 11

Import E-mail Accounts/Forwarders

This feature allows you to use 2 types of files to create multiple email address or email forwarders for your account simultaneously. You may use Excel spreadsheet files (.xls) or comma-separated values sheet, aka CSV file (.csv) to import the data. A CSV file is a plain text file that has been given a .csv extension.

Need help setting up a CSV or Excel file for importing?

Step 1: Select what you would like to import

☒ E-mail Accounts ☐ Forwarders

Step 2: Locate CSV or XLS file on your computer

و شما در صفحه بعد می توانید لیست ایمیلها را با پسورد و مقدار ظرفیت آنها بنید و در صورت درست بودن روی دکمه Next کلیک کنید و در صفه بعد آن روی دکمه Finish کلیک کنید.

آموزش Email Authentication

این گزینه به شما اجازه می دهد برای مجهز کردن پیام های سیستم نقل و انتقال پیام با اطلاعات قابل تأیید کافی که گیرندگان به صورت خودکار بتوانند نوع هر پیام دریافتی را تشخیص دهند . این قابلیت برای مبارزه با اسپم ها کمک می کند . هر دو روش زیر برای جلوگیری از ورود و خروج ایمیل های جعلی به سرور شما به کار می آیند . مزیت بزرگ بکار بردن این روشها جلوگیری از ایمیل هایی است که به

نظر می آید از دامنه شما آمده اند . این روشها باید مقدار هرزمانه ها یا ایمیل های دریافتی نا خواسته را وقتی هکرها تعدادی از ایمیل های شما را هک می کنند کاهش دهد .


گزینه های زیر به این شرح است :

۱. DomainKeys: این سیستم تصدیق کننده ، اصل بودن ایمیلی دریافتی را از آدرس فرستنده تحقیق می کند . این ابزار در برابر هکهایی که ایمیل هایی با آدرس جعلی می فرستند مفید می باشد .

۲. SPF: ماشین هایی را که تصدیق کننده هستند برای فرستادن ایمیل از دامنه شما مشخص می کند . یعنی ایمیل هایی که دقیقا از سرور شما فرستاده شده باشند به عنوان یک ایمیل ایجاد شده از دامنه شما ظاهر می شوند ، وقتی که سوابق SPF چک شده باشد .

نکته : برای فعال یا غیر فعال کردن قابلیت های بالا می توانید از دکمه های Enable یا Disable استفاده نمایید .

CPANEL 11

 **Email Authentication**

Email authentication is the effort to equip messages of the email transport system with enough verifiable information so that recipients can recognize the nature of each incoming message automatically. Enabling email authentication will help fight the spread of spam.

Both of the methods below work to prevent forged mail from going in and out of your server. The great benefit of enabling these methods is to prevent mail from looking like it is coming from your domain(s). When enabled, these methods should reduce the amount of bounce messages or unwanted emails received when spammers "spooof" one or more of your email addresses.

DomainKeys

DomainKeys is an e-mail authentication system that allows for incoming mail to be checked against the server it was sent from to verify that the mail has not been modified. This ensures that messages are actually coming from the listed sender and allows abusive messages to be tracked with more ease.

Current Status:

Status: Disabled **Enable**

SPF

SPF will specify which machines are authorized to send email from your domain(s). This means that only mail sent through this server will appear as valid mail from your domain(s) when the SPF records are checked.

Current Status:

Status: Disabled **Enable**

آموزش MX Entry

در این قسمت می توانید نام دامنه ای که ایمیل های شما به آن تحویل داده شده است را تغییر دهید و پس از آن ایمیل آدرس شما تحت دامنه مورد نظر شما خواهد بود. و دامنه فعلی ، در قسمت MX Records در پایین صفحه دیده می شود.

MX Records

PRIORITY	DESTINATION	ACTIONS
0	awebict.com	Edit Delete

و شما برای تغییر آن روی گزینه Edit روبروی دامنه کلیک کنید تا یک یک منو برای شما باز می شود که در قسمت Destination شما می توانید دامنه را عوض کرده و روی دکمه Edit در پایین منو کلیک کنید.

MX Records

PRIORITY	DESTINATION	ACTIONS
0	awebict.com	Edit Delete

Priority:

Destination:


[cancel](#) or [Edit](#)

تهیه نسخه پشتیبانی توسط Backup

اگر می خواهید یک کپی از تمام محتویات دامنه خود را در جایی ذخیره کنید بر روی گزینه Backup کلیک کنید.



بعد صفحه زیر باز می شود روی Download Or Generate a Full Web Site Backup کلیک کنید.

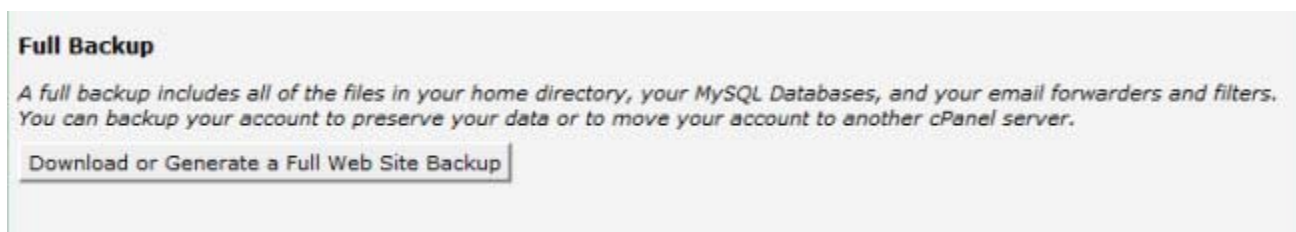

بعد در صفحه ای که باز می شود در قسمت Generate a Full Backup در فیلد مربوط به Backup Destination چند گزینه وجود دارد که عبارتند از :

۱- Home Directory : اگر این گزینه را انتخاب کنید فایل پشتیبان ، دامنه خود را در فضای هاست خودتان می سازد.

۲- Remote FTP Server : اگر این گزینه را انتخاب کنید فایل پشتیبان دامنه شما را در فضای FTP دیگر می سازد و تنظیمات این گزینه عبارتند از :

۱- Remote Server : در این فیلد آدرس ftp مورد نظر را وارد کنید.

۲- Remote User : در این فیلد شناسه ftp مورد نظر را وارد کنید.


۳- Remote Password : در این فیلد رمز عبور ftp مورد نظر را وارد کنید.

۴- Port : در این فیلد برای ورود به ftp اگر پورت خاصی را لازم است در این فیلد وارد کنید.

۵- در آخر برای ذخیره تنظیمات روی دکمه Generate Backup کلیک کنید.

Generate a Full Backup

Backup Destination: Remote FTP Server

Email Address: 

optional: an email will be sent to this address when the backup is finished

Remote Server:

Remote User:

Remote Password:

Port:

Remote Dir:

آموزش File Manager

قسمت مدیریت فایل در سیستم مدیریت میزبانی CPanel 11 به شما امکان آگاهی از مشخصات و مدیریت فایل‌هایی که جزئی از سایت شما هستند را فراهم می‌سازد. همچنین به شما اجازه Upload کردن، ویرایش، کپی کردن فایل‌ها و ... را می‌دهد. شما برای دسترسی و مدیریت فایل‌ها بعد از FTP نیاز به File Manager خواهید داشت.

برای ورود به File Manager باید بر روی Legacy File Manager کلیک کنید مانند شکل زیر:



و وارد صفحه زیر می‌شوید:



حالا به توضیح صفحه File Manager می پردازیم :

۱. ورود به پوشه ها

- ۱- برای ورود به هر یک پوشه ها روی آیکون کناری پوشه مورد نظر کلیک کنید.
- ۲- برای برگشتن به پوشه قبلی روی **Up One level** کلیک کنید.
- ۳- برای برگشتن به پوشه اصلی خود در قسمت بالای صفحه روی نوشته Home بعد از علامت / کلیک کنید

۲. آپلود کردن فایل

- سیتم مدیریت فایل به شما امکان Upload کردن فایل را می دهد برای این منظور به صورت زیر اقدام نمائید :
- ۱- ابتدا برای ورود به این قسمت در صفحه مدیریت فایل روی کلمه Upload File(s) کلیک کنید.
 - ۲- صفحه ای برای شما ظاهر می شود . فایل هایی که می خواهید Upload کنید را انتخاب کنید.
 - ۳- برای انتخاب هر فایل در مقابل هر فیلد یک دکمه Choose وجود دارد آنرا کلیک کنید و فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 - ۴- حال که لیست پر شد و یا شما همه فایل های مورد نظر خود را انتخاب نمده اید روی دکمه Upload کلیک کنید.
 - توجه داشته باشید در هر پوشه ای که هستید فایلها به آنجا Upload خواهند شد .
 - ۵- وقتی فایلها بصورت موفقیت آمیز Upload شدند نوشته زیر برای شما ظاهر خواهد شد:
- Upload Succeeded : (Upload Status Filename.Extension (Filename.Extension*
- ۶- برای رونشت کردن (Overwrite) فایلها گزینه Overwrite existing files را انتخاب کنید.

۳. نامگذاری دوباره پوشه ها (Renaming)

۱- روی آیکون کناری پوشه مورد نظر خود کلیک کنید.

۲- روی کلمه Rename File در سمت راست صفحه کلیک کنید.



۳- در صفحه ای که ظاهر می شود داخل فیلد خالی نام جدید پوشه را وارد کنید.

۴- چنانچه نام جدید را وارد کردید روی دکمه Rename کلیک کنید تا عملیات به پایان رسد.

۵- اگر عمل نامگذاری دوباره بخوبی انجام گرفته شده باشد پیغام زیر برای شما ظاهر خواهد شد:

Filename2 in /Home/Folder <- Renamed Filename1

۴. پاک کردن فایل‌های غیر ضروری

بوسیله سیستم مدیریت فایل‌ها می توانید فایل‌هایی که روی وب سایت شما وجود دارد و غیر ضروریست را پاک نمائید . ممکن است فضای شما برای نگهداری فایل‌های غیر ضروری گنجایش نداشته باشد پس در این صورت می توانید با استفاده از این سیستم این فایل‌ها را پاک کنید.

۱- روی آیکون کناری پوشه مورد نظر خود کلیک کنید.

۲- روی کلمه Delete File در سمت راست صفحه کلیک کنید.



۳- چنانچه عمل پاک کردن به خوبی انجام گرفته شده باشد منوی زیر برای شما ظاهر خود شد



۴- برای پاک کردن فایل بصورت کلی از روی وب سایت شما می بایست به قسمت Trash مراجعه کنید و همین عملیت را در آن پوشه دوباره اجرا نمائید.

۵- تا زمانی که شما Trash بصورت کامل خالی نکرده اید فایل‌ها از وب سایت شما پاک نخواهد شد و همچنان فضای وب شما را اشغال خواهند نمود.

۵. ویرایش فایلها

- ۱- روی آیکون کناری پوشه مورد نظر خود کلیک کنید.
- ۲- روی کلمه File Edit در سمت راست صفحه کلیک کنید.



- ۳- پنجره ای دیگری همراه با مشخصات و جزئیات پوشه مورد نظر برای شما ظاهر خواهد شد.
- ۴- بعد از اعمال تغییرات روی دکمه Save کلیک کنید.
- ۵- چنانچه می خواهید نوع فایل (پسوند) را تغییر دهید این تغییرات را در فیلد مربوط به Save as اعمال کنید.
- ۶- چنانچه فایل مورد نظر شما که آنرا ویرایش نموده اید در Home/Directory//File/ باشد اگر اعمال تغییرات با موفقیت انجام بگیرد پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد:
/Home/Directory//File File Saved
Continue EditingFile
- ۷- برای اعمال تغییرات و ویرایش دوباره روی کلمه File در پیغام داده شده کلیک کنید.
- ۸- سعی کنید نامگذاری شما و ویرایشهایی که انجام می دهید منطبق با نیاز شما باشد زیرا یک تغییر کوچک می تواند مشکلات بزرگی را بوجود آورد و باعث از کار افتادن یک پروژه اسکریپت شود.

۶. تغییرات اجازه دسترسی یک فایل (Permission)

یکی از کارهای بسیار مهمی که در قسمت مدیریت فایل ها به می توان انجام داد و انجام دادن آن بسیاری ضروری است اجازه دسترسی برای فایلها می باشد تا مشخص شود چه کسانی به چه فایلهایی می توانند دسترسی داشته باشند.

- ۱- روی آیکون کناری پوشه مورد نظر خود کلیک کنید.
- ۲- روی کلمه Permissions Change در سمت راست صفحه کلیک کنید.
- ۳- تغییرات مورد نظر خود را در جدول نشان داده شده اعمال کنید.

.contactemail

Mode	User	Group	World
Read	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Write	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Execute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permission	6	4	4

Change

۴- روی دکمه Change کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.

۵- اگر تغییرات به خوبی انجام گرفته باشد پیغام زیر برای شما نمایش داده خواهد شد:

Set Permissions OnFilename -> 0644 /HomeFolder

آموزش Web Disk

در این بخش می توانید یک میانبر در قسمت My Network Places ویندوزتان بسازید که از طریق آن بتوانید به پوش های سایت خود دسترسی داشته باشید. البته این کار امنیت سایت شما را کاهش می دهد! زیرا هر کسی می تواند از طریق کامپیوتر شما به فایل ها و پوشه های سایتتان دسترسی داشته باشد. و در ضمن در این حالت شما تسلط کمتری روی فایل ها و پوشه ها دارید. به این صورت که نمی توانید سطح دسترسی ها را تغییر دهید و برای دیدن محتویات فایل ها باید آنها را دانلود کنید.

توضیح گزینه های این صفحه به شرح زیر است :

۱. Login: یک نام کاربری به دلخواه وارد کنید.

۲. Password : رمز عبور را وارد کنید.

۳. Password (Again): رمز عبور را دوباره وارد کنید.

۴. Directory : پوشه ای را که می خواهید این کاربر به آن دسترسی داشته باشد را بنویسید.

نکته : کاربران Web Disk نمی توانند به پوشه ی اصلی سایت (Home Directory) دسترسی داشته باشند .


۵. روی دکمه Create کلیک کنید.

۶. از قسمت Web Disk Account Management روی دکمه Access Web Disk کلیک کنید.

Web Disk Accounts

The Web Disk allows you to easily drag and drop files to your hosting account. You can create a Web Disk login and access your Web Disk below. Once your Web Disk is configured, you can then drag and drop files to it just like they are part of your home computer. You can also navigate through the files in your hosting account just as you do the files on your local computer.

 Video Tutorial

Web disks Subdomains are relative to your account's home directory. The  icon signifies your home directory which is /home/nanoir.

Create Web Disk Account

Login: @ nanopars.ir 

New Password:

Password (Again):

Strength (why?):

Directory: 

Web Disk Account Management

LOGIN	DIRECTORY	ACCESS WEB DISK	ACTIONS
awebict		<input type="button" value="Access Web Disk"/>	N/A




در صفحه ای که باز می شود باید سیستم عامل خود را تعیین کنید و روی دکمه ی Go کلیک کنید.

یک فایل با پسوند vbs دانلود می شود. بعد از دانلود فایل روی آن دابل کلیک کنید، اگر دیوار آتشین (Fire Wall) ویندوز شما پیغام داد روی Open کلیک کنید. بعد یک سوال از شما پرسیده می شود که مربوط به امنیت SSL است Yes را کلیک کنید، حال نام کاربری و رمز عبور از شما پرسیده می شود. نام کاربری را کامل وارد کنید. بعد رمز عبور را وارد کنید و Ok را کلیک کنید. حال پوشه که به این کاربر اختصاص داده اید باز می شود. برای اینکه بعدها نیز به این قسمت دسترسی داشته باشید باید در ویندوز روی start کلیک کنید و My Network Places را پیدا کنید. در این قسمت یک آیکون به نام سایت شما موجود است که اگر آن را باز کنید پوشه های سایتتان به نمایش در می آیند.

Access Web Disk

Select an Operating System from one of the drop lists to access your Web Disk. You'll need to save the file and then double click on it to run it. Once you run the file, your Web Disk will appear on your desktop.

Note: Ports 2078 (SSL) or 2077 (non-SSL) will need to be allowed on your computer's firewall to use the Web Disk.

		
Apple® operating systems... ▼	Microsoft® operating systems... ▼	Linux®/BSD operating systems... ▼
<input checked="" type="checkbox"/> SSL (Recommended)	<input checked="" type="checkbox"/> SSL (Recommended)	<input checked="" type="checkbox"/> SSL (Recommended)
<input type="button" value="Go"/>	<input type="button" value="Go"/>	<input type="button" value="Go"/>

آموزش Disk Space Usage

Disk Space Usage به شما این امکان را فراهم می سازد تا شما از محل قرار گرفتن و میزان اشغال فضای دیسک وب سایتتان آگاه شوید.

CPANEL 11


Disk Space Usage


This screen provides a quick way to see the amount of disk space being used by folders. It will not show you the disk space taken by individual files. If you need to view individual files please use the [File Manager](#).

The estimates below only include data in your home directory.

Disk Usage Summary

other	0.13 Meg
/	0.06 Meg
mail	0.06 Meg
tmp	0.02 Meg
public_ftp	0.00 Meg
public_html	0.00 Meg
etc	0.00 Meg
Total	0.27 Meg



Current Path: 
 Current Depth: 2

DIRECTORY	SIZE (MB) *	SELECT: ALL, NONE
.cpanel/caches	0.07 Meg	<input type="checkbox"/>
.cpanel/datastore	0.04 Meg	<input type="checkbox"/>
mail/.Trash	0.01 Meg	<input type="checkbox"/>
.cpanel/nvdata	0.01 Meg	<input type="checkbox"/>

حالا به توضیح گزینه های این صفحه می پردازیم :

۱- Increase Depth :

در این حالت تمام زیرپوشه های موجود در پوشه های را نمایش می دهد.

۲- Decrease Depth :

در این حالت زیرپوشه های موجود در پوشه های منشاء و اصلی را نشان می دهد.

۳- Show Parent Directories :

در این قسمت می توانید نمایش و یا عدم نمایش پوشه های منشا و مبدا را انتخاب کنید مثلا چنانچه فعال باشد پوشه public_html نمایش داده خواهد شد در غیر این صورت فقط پوشه های زیر شاخه نمایش داده خواهد شد.

- Decrease Depth	+ Increase Depth	Delete Selected	Actions...
DIRECTORY		SIZE (MB) ▾	
.cpanel/caches		0.07 Meg	
.cpanel/datastore		0.04 Meg	
mail/.Trash		0.01 Meg	

Actions...
 Show Parent Directories
 Show Top Level
 Clear File Usage Cache
 Hide Small Files
 Show File Sizes as Bytes

۴- Show Top Level :

در این حالت تمامی فایلها و پوشه های موجود در پوشه اصلی شما نمایش داده خواهد شد.

- Decrease Depth	+ Increase Depth	Delete Selected	Actions...
DIRECTORY		SIZE (MB) ▾	
.cpanel/caches		0.07 Meg	
.cpanel/datastore		0.04 Meg	
mail/.Trash		0.01 Meg	

Actions...
 Show Parent Directories
 Show Top Level
 Clear File Usage Cache
 Hide Small Files
 Show File Sizes as Bytes

۵- Hide Small Files (Show Small Files) :

در این حالت فایلهایی که با ظرفیت کم روی وب سایتتان موجود است نمایش داده می شود و یا در صورت انتخاب نمایش داده خواهد شد.

- Decrease Depth	+ Increase Depth	Delete Selected	Actions...
DIRECTORY		SIZE (MB) ▾	
.cpanel/caches		0.07 Meg	
.cpanel/datastore		0.04 Meg	
mail/.Trash		0.01 Meg	

Actions...
 Show Parent Directories
 Show Top Level
 Clear File Usage Cache
 Hide Small Files
 Show File Sizes as Bytes

۶- Show File Sizes as Bytes :

در این حالت حجم فایل ها بر حسب Byte نمایش داده می شود.

- Decrease Depth	+ Increase Depth	Delete Selected	Actions...
DIRECTORY		SIZE (MB)	
.cpanel/caches		0.07 Meg	
.cpanel/datastore		0.04 Meg	
mail/.Trash		0.01 Meg	

آموزش FTP Account

بوسیله این قسمت می توانید کارهای مختلفی را در زمینه FTP انجام دهید از جمله می توانید اکانت FTP بسازید و یا اکانتهای موجود را حذف نمائید ، اکانت FTP بسازید که امکان دسترسی همگان باشد و یا اکانتهای FTP را کنترل دوره ای نمائید و ...

Add FTP Account

Login:	<input type="text"/>	@yourdomain.com
Password:	<input type="password"/>	
Password (Again):	<input type="password"/>	
Strength (why?):	<input type="text" value="Very Weak (0/100)"/>	<input type="button" value="Password Generator"/>
Directory:	<input type="text"/>	
Quota:	<input type="radio"/> <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Unlimited	
<input type="button" value="Create FTP Account"/>		

حالا به توضیح قسمتهای مختلف ftp account می پردازیم :

۱. FTP Account ADD :

۱. login : در این قسمت شما شناسه را تعیین میکنید.

۲- passowrd : در این قسمت باید رمز عبور را تعیین کنید.

۳- Password (Again) : در این قسمت باید دوباره رمز عبوری که در بالا وارد کردید را وارد کنید.

۴- strength : این قسمت برای شما می تواند پسوردهای مطمئن تولید کند.

۵- directory: در این قسمت شما می توانید پوشه ای که این شناسه می تواند به آن دسترسی داشته باشد را تعیین کنید.

نکته : اگر جلوی public_html هیچ عبارتی ننویسید حق دسترسی شناسه به کل پوشه ها می شود .

نکته مهم : بعد از ساختن اکانت ftp در اینجا باید در موقع وارد شدن به ftp شناسه را کامل وارد کنید مانند

["info@awebrtc.com"](mailto:info@awebrtc.com)

۲- Account Management :

در این قسمت میتوانید لیست حسابهای کاربری ساخته شده و همچنین تغییراتی از جمله حذف ، ویرایش ، تغییر پسورد و تغییر حق دسترسی را اعمال کنید.

Account Management

Search


Go

USER	TYPE		DIRECTORY	DISK USAGE	QUOTA	FUNCTIONS			
youruser				58.74 KB	None				
youruser_logs		/usr/local/apache/domlogs/domain		None	None				

آموزش FTP Session Control

بوسیله این سرویس می توانید از میزان و زمانهای استفاده از FTP شما توسط کاربران خود آگاه شوید . همچنین در مواقع لزوم کاربران را متوقف نمایید .
این سرویس برای شما مفید خواهد بود زیرا به شما امکان می دهد که کاربران شما بدون اجازه به فایل های روی وب سایت شما دسترسی نداشته باشند .

CPANEL 11


FTP Session Control

You can use this function to see who is currently logged into your site through FTP. You can also terminate any FTP connections to your site that you feel should not be open. This can be very useful in preventing users from accessing your files without your permission.

Current Sessions

(In order to view the current sessions, you may need to reload your page)

Reload

USER	LOGGED IN FROM	LOGIN TIME	STATUS	DISCONNECT	PROCESS ID
There are no active ftp sessions for your account.					

آموزش Latest Visitors


در این قسمت شما می توانید ۳۰۰ نفر از آخرین بازدید کنندگان سایت خود را مشاهده نمایید .
برای اینکار کافی است دومین مورد نظر را انتخاب نموده و روی دکمه زیر گزینه View کلیک نمایید .

Select a Domain

DOMAIN	VIEW
yourname.com	

آموزش Bandwidth

در این قسمت شما می توانید میزان استفاده از پهنای باند وب سایت خود را در مقاطع زمانی مختلف مشاهده نمایید.

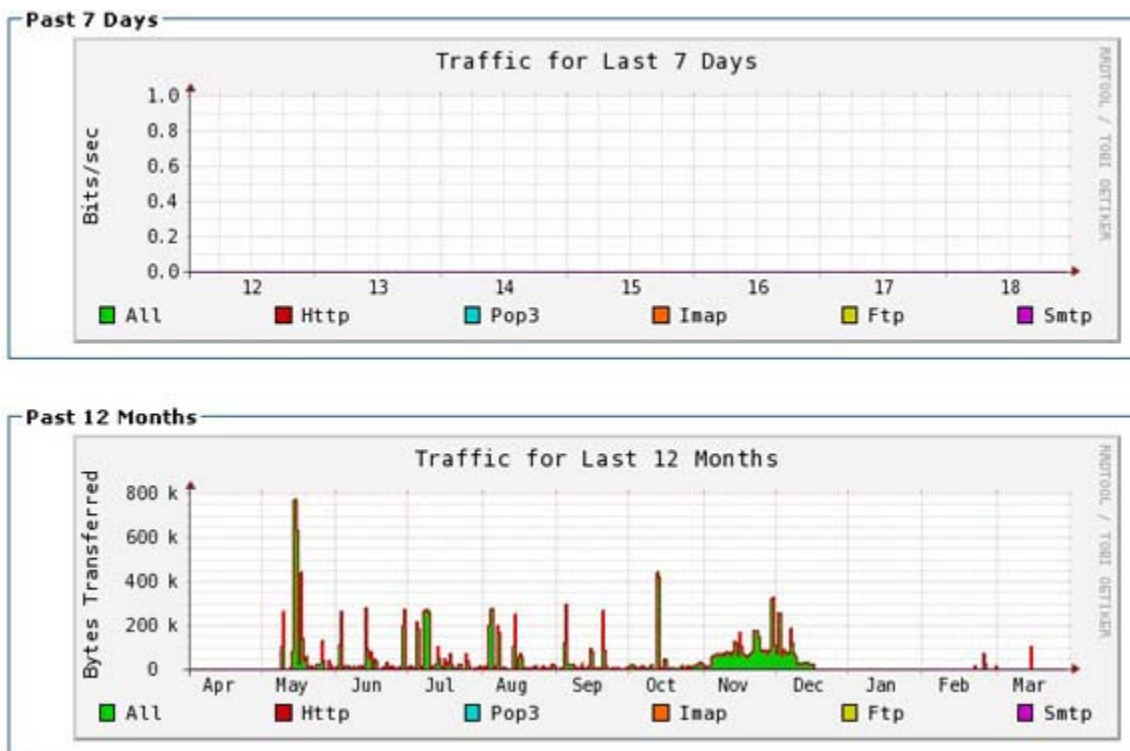

آموزش Webalizer

برنامه ای است که نمودارها و آمارهایی را درباره بازدید کنندگان سایت شما فراهم می آورد. برای مشاهده این اطلاعات کافی است روی دکمه view ربروی دامنه مربوطه کلیک نمایید.

Webalizer Stats

Webalizer is a complex stats program that produces a variety of charts and graphs about who has visited your site.


Select a Domain

DOMAIN	VIEW
There are no domains which have Webalizer stats to display.	

آموزش Webalizer FTP

برنامه ای است که نمودارها و آمارهایی را درباره میزان استفاده از پروتکل FTP را فراهم می آورد.


برای مشاهده این اطلاعات کافی است روی گزینه [Click here to view Webalizer FTP stats](#) کلیک نمایید.

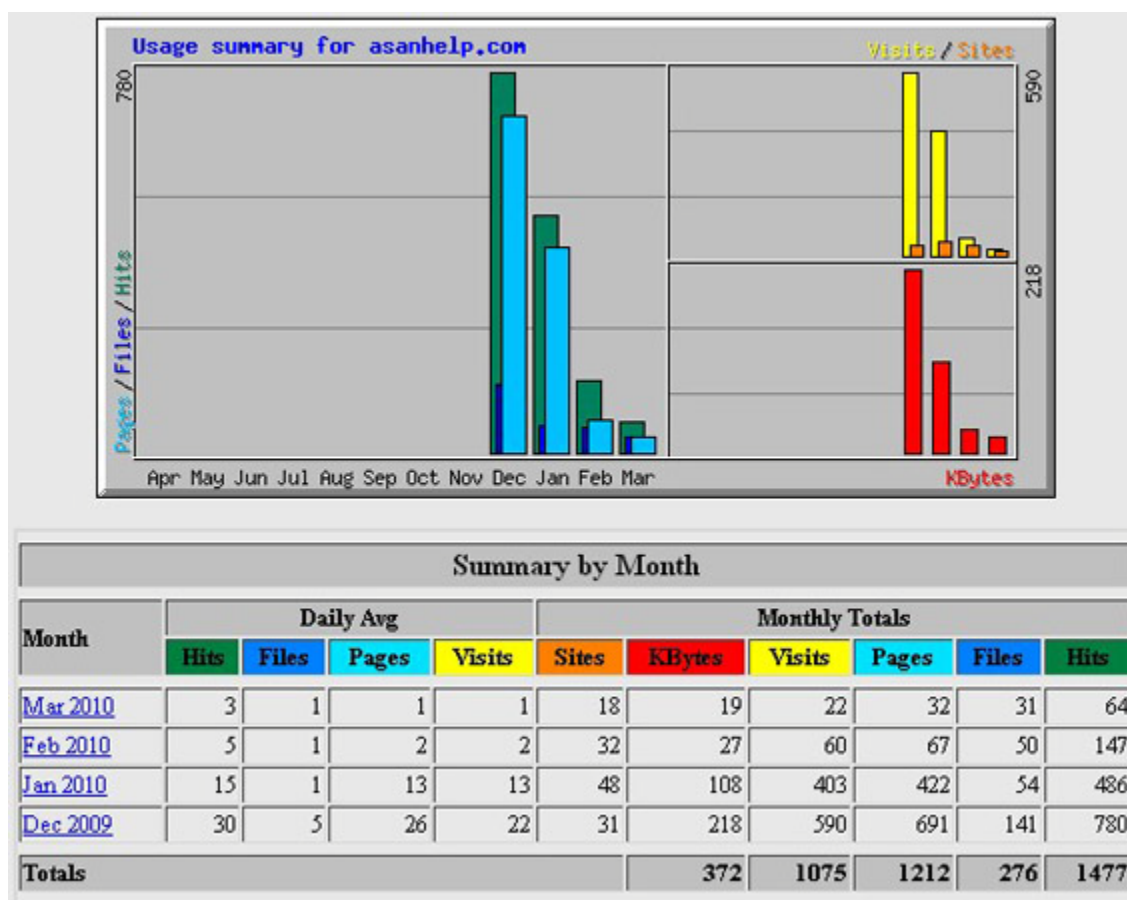

آموزش Raw Access Logs

این قسمت تعداد افرادی را که بدون مشاهده فایل های گرافیکی سایتتان از آن بازدید کرده اند ارائه می دهد و در واقع گزارشی از بازدید های ناقص سایت شماست.

برای اینکار روی نام دامنه مورد نظر که می خواهید گزارش بازدید های ناقص آنرا دانلود کنید در قسمت Download Current HTTP Access Logs کلیک نمایید.

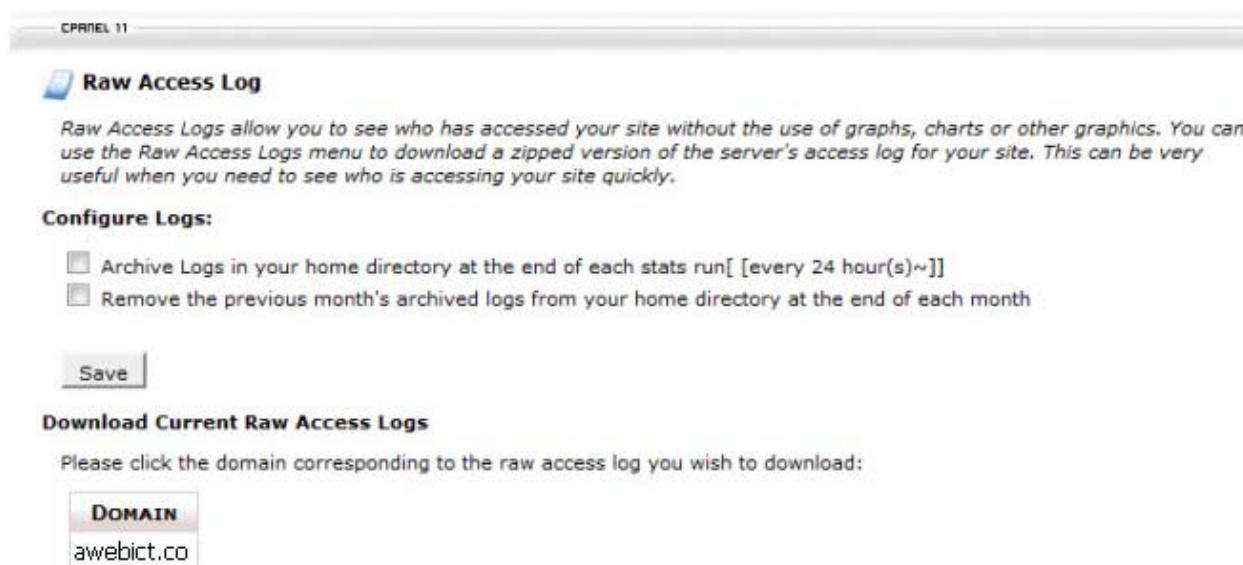

دیدن آمار کل سایت Analog Stats


برای بدست آوردن آمار کل سایت می توانید بر روی Analog Stats کلیک کنید.



بعد در صفحه ای که باز می شود بر روی عکس زره بین کلیک کنید.



بعد در صفحه ای که باز می شود بر روی ماه مورد نظر کلیک کنید تا آمار کل سایت را در آن ماه ببینید.

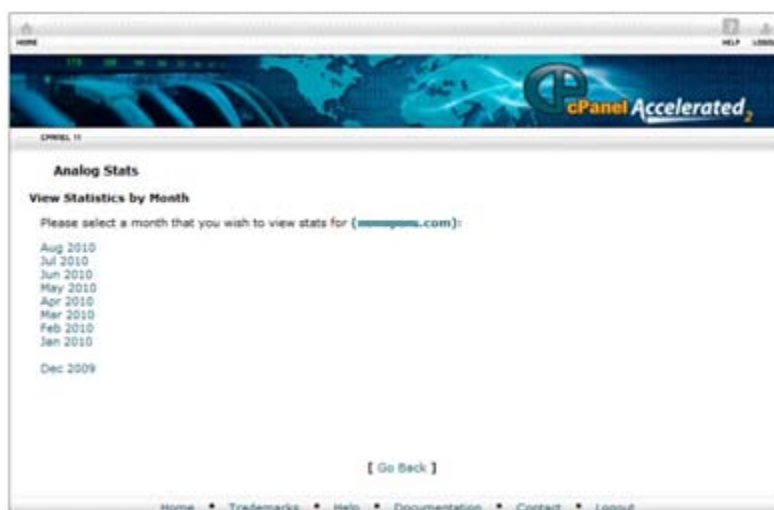


آموزش Error Log

در این قسمت می توانید گزارش از خطاهایی که برای سایت شما رخ داده را مشاهده نمایید. این قسمت اهمیت زیادی را دارا می باشد زیرا بوسیله آن می توانید برخی از مشکلات سایت خود را از قبیل درست نبودن لینک یا اجرا نشدن فایل ها و غیره را شناسایی نموده و اصلاح نمایید.

Error Log

This function will display the last 300 errors for your site. This can be very useful for determining what links are broken on your site, or what files do not exist that should. Checking this log frequently can help keep your site running smoothly.

Last 300 Error Log Messages in reverse order:






آموزش Choose Log Programs

این قسمت به شما اجازه می دهد تا زمانی که آمارهای سایت را می بینید ، انتخاب کنید که چه وضعیت هایی از برنامه ها را استفاده خواهید کرد . البته اگر این اجازه توسط مدیر داده شده باشد .

Choose Log Programs

This function allows you to choose what stats programs you will use when viewing site statistics, if you are allowed to do so.

 = Stats program is locked out by administrator.


DOMAIN	ANALOG	AWSTATS	WEBALIZER
awebict.com			

آموزش گذاشتن رمز عبور بر روی پوشه ها Password Protect Directories

بوسیله این قسمت می توانید برای پوشه های مورد نظر خود رمز عبور تعریف کنید تا به این وسیله کاربرانی که شما به آنها اجازه می دهید از آن پوشه استفاده کنند.



بعد وارد صفحه ای می شوید که پوشه های سایت را برای شما لیست می کند.

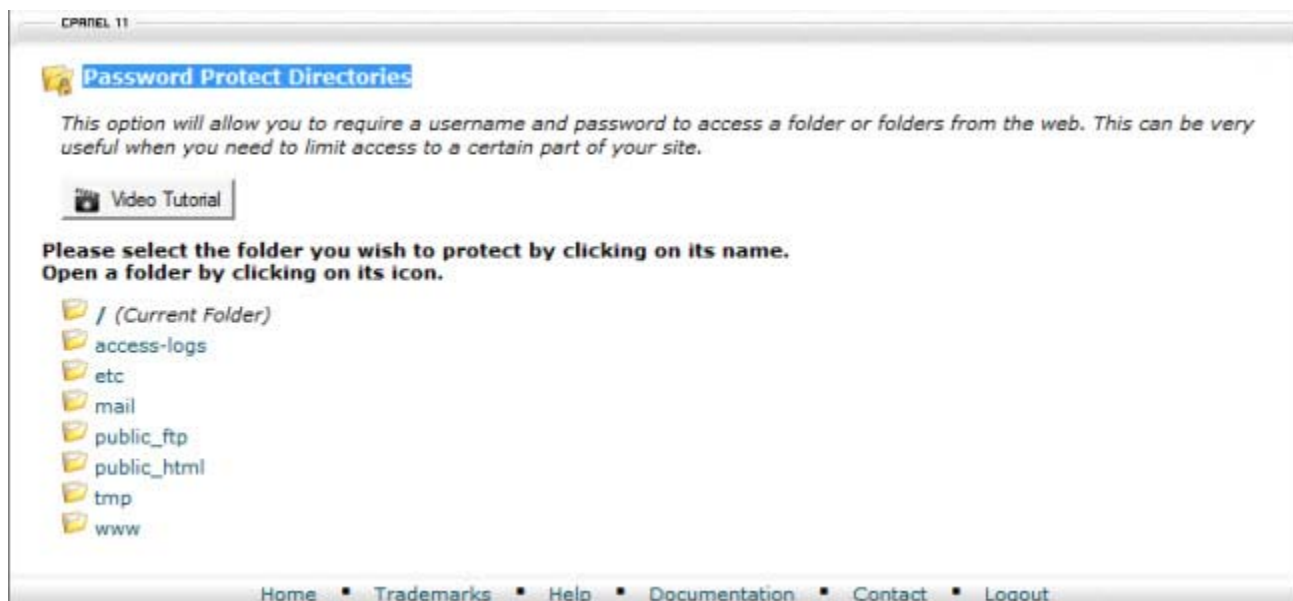

بعد بر روی یکی از پوشه ها که می خواهید بر روی آن رمز عبور بگذارید کلیک کنید. (به طور مثال من بر روی اولین پوشه کلیک کرده ام)



Password Protect Directories

Password protection allows you to require a username and password to access a folder within your site from the web. When password protecting a folder, there are a few things to remember. Protecting a folder will protect all folders within that folder. Also, you will need to create users who can access the protected directory. You can give the password protected directory any name, no matter what the actual directory is called.

Set permissions for /home/nanopars/access-logs

Security Settings:

When a user accesses the protected directory through the web, they will be prompted to enter a username and password. The name that you choose for the protect directory will appear as well.

Password protect this directory: ☐

Name the protected directory:

Create User:

Username:

New Password:

Password (Again):

Strength (why?):

حالا به توضیح گزینه های این صفحه می پردازیم :

- ۱- در قسمت Password protect this directory را تیک بزنید.
- ۲- در قسمت Name the protected directory اسمی که می خواهید در قسمت Login پوشه شما نمایش داده شود را وارد کنید.
- ۳- در قسمت Username شناسه کاربری را وارد کنید.
- ۴- در قسمت Password رمز عبور را وارد نمایید.
- ۵- در قسمت Strength می توانید پسوردهای مطمئن بسازید.
- ۶- اگر بخواهید به چند کاربر حق دسترسی به این پوشه را بدهید مراحل ۵ و ۶ را تکرار نمایید ولی با شناسه کاربری و رمز عبور جدید.

IP Deny Manager


بوسیله این قسمت شما می توانید مجموعه ای از IP آدرس ها را تعیین کرده و از ورود آنها به سایت خود جلوگیری نمایید مثلا اگر افرادی هستند که از پهنای باند شما زیاد استفاده می کنند یا از وب سایت شما با سوء نیت بازدید می کنند بوسیله این سیستم می توانید دسترسی آن ها را قطع کنید.

برای اینکار مراحل زیر را انجام دهید :


۱. IP مورد نظر را که می خواهید آن را block کنید در کادر Add an IP to deny وارد نمایید.

۲. روی دکمه Add کلیک نمایید.

CPanel 11

 **IP Deny Manager**

This feature will allow you to block a range of IP addresses to prevent them from accessing your site. You can also enter a fully qualified domain name, and the IP Deny Manager will attempt to resolve it to an IP address for you.

 Video Tutorial

Add an IP to deny:
IP Address or Domain:
Note: You can specify denied IP addresses in the following formats:

10.5.3.333

Single IP Address

10.5.3.3-10.5.3.40

Range

10.5.3.5-40

Implied Range

10.5.3.3/32

CIDR Format

10.

Implies 10.*.*.*

Current IP addresses being blocked:

SERVER SETTING	BEGINNING IP	ENDING IP	REMOVE
No IPs are being blocked.			

آموزش SSL/TLS Manager

Secure Socket Layer یا همان SSL یک تکنولوژی استاندارد و به ثبت رسیده برای تامین ارتباطی امن ما بین یک وب سرور و یک مرورگر اینترنت است. این ارتباط امن از تمامی اطلاعاتی که ما بین وب سرور و مرورگر اینترنت کاربر انتقال می یابد محافظت میکند تا در این انتقال به صورت محرمانه و دست نخورده باقی بماند SSL. یک استاندارد صنعتی است و توسط میلیونها وب سایت در سراسر جهان برای برقراری امنیت انتقال اطلاعات استفاده میشود. برای اینکه یک وب سایت بتواند ارتباطی امن از نوع SSL را داشته باشد نیاز به یک گواهینامه SSL دارد. زمانیکه شما میخواهید SSL را بر روی سرور خود فعال کنید سوالات

متعددی در مورد هویت سایت شما (مانند آدرس سایت) و همین طور هویت شرکت شما (مانند نام شرکت و محل آن) از شما پرسیده می شود آنگاه سرور دو کلید رمز را برای شما تولید می کند. یک کلید خصوصی (Private Key) و یک کلید عمومی (Public Key). کلید خصوصی باید کاملاً محرمانه و دور از دسترس دیگران قرار گیرد اما در مقابل نیازی به حفاظت از کلید عمومی نیست و این کلید در قالب یک فایل درخواست گواهینامه یا Certificate Signing Request که به اختصار آنرا CSR می نامیم قرار داده می شود که حاوی مشخصات سرور و شرکت شما بصورت رمز است. آنگاه شما بایستی که این کد CSR را برای صادر کننده گواهینامه ارسال کنید. در طول مراحل سفارش یک SSL مرکز صدور گواهینامه درستی اطلاعات وارد شده توسط شمارا بررسی و تایید میکند و سپس یک گواهینامه SSL برای شما تولید کرده و ارسال می کند وب سرور شما گواهینامه SSL صادر شده را با کلید خصوصیتان در سرور و بدور از دسترس سایرین مطابقت می دهد سرور شما آنگاه امکان برقراری ارتباط امن را با کاربران خود در هر نقطه دارد و مرورگر اینترنت آنها در صورت برقراری ارتباط امن وجود این ارتباط را توسط نمایش یک قفل کوچک در پایین صفحه متذکر می شود و در هنگامی که شما روی قفل کوچک زرد رنگی که در پایین صفحه IE نمایش داده می شود دوبار کلیک میکنید باعث نمایش گواهینامه شما به همراه سایر جزئیات می شود. گواهینامه های برای شرکتها و اشخاص حقیقی معتبر صادر می شوند. زمانیکه یک مرورگر اینترنت به یک سایت از طریق ارتباط امن متصل می شود علاوه بر دریافت گواهینامه (SSL) کلید عمومی) پارامترهایی را نظیر تاریخ ابطال گواهینامه، معتبر بودن صادر کننده گواهینامه و مجاز بودن سایت به استفاده از این گواهینامه نیز بررسی می کند و هر کدام از موارد که مورد تایید نباشد به صورت یک پیغام اخطار به کاربر اعلام می دارد. برای ثبت یک امضای الکترونیکی رایگان به سایت زیر مراجعه کنید iranssl.com :

با گزینه های این صفحه شما می توانید :

۱. کلیدها را ببینید (view)

۲. کلیدها را پاک کنید (delete)

۳. کلید ها را در cpanel قرار دهید (upload)

CPanel 11

SSL/TLS Manager

The SSL/TLS Manager will allow you to generate ssl certificates, signing requests, and keys. These are all parts of using SSL to secure your website. SSL allows you to secure pages on your site so that information such as logins, credit card numbers, etc are sent encrypted instead of plain text. It is important to secure your site's login areas, shopping areas, and other pages where sensitive information could be sent over the web.

Private Keys (KEY)

Generate, view, upload, or delete your private keys.

Certificate Signing Requests (CSR)

Generate, view, or delete SSL certificate signing requests.


Certificates (CRT)

Generate, view, upload, or delete SSL certificates.

آموزش SSH


با کلیک بروی دکمه ها در این گزینه برای شما صفحه سیاه رنگ فرمان ظاهر می شود که در آن صفحه همه کارهای Cpanel را می توانید با دستورهای Linux انجام دهید.

CPanel 11

 **SSH**

SSH allows secure file transfer and remote logins over the internet. Your connection via SSH is encrypted allowing the secure connection. In this section you can manage your SSH keys to allow automation when logging in via SSH. Using public key authentication is an alternative to password authentication. Since the private key must be held to authenticate, it is virtually impossible to brute force. You can Import existing keys, generate new keys, as well as [manage/delete keys](#).

SSH (Secure Shell) is a program to log into another computer/server over a network securely. It provides strong authentication and secure communications over insecure channels. Your login, commands, text are all encrypted when using ssh.

 [Video Tutorial](#)

Manage SSH Keys

SSH keys can be used for authentication for SSH services such as SFTP or SSH if these services are enabled for your account. It is always recommended to connect through SFTP rather than FTP if possible, for security reasons.

[Manage SSH Keys](#)

Java SSH Login

[Connect using SSHTerm \(requires java\)](#)

SSH Term allows you to connect through public key or password authentication without downloading any software. Public key authentication require you to have a copy of your private key locally. This can be obtained in [Manage SSH Keys](#).


[Connect using Java Telnet Applet \(requires java\)](#)

Java Telnet Applet allows you to connect using password authentication without downloading any software.

آموزش پسورد گذاری روی فایلها Hotlinks Protections

Hotlinks Protections به شما این امکان را فراهم می سازد تا سایت های دیگر نتوانند به فایلهای وب سایت شما مستقیما لینک بدهند.


وب سایتهای دیگر می توانند بدون اینکه شما اطلاع داشته باشید به فایلهای وب سایت شما لینک بدهند ولی وقتی شما از این سرویس استفاده کنید سایتهای دیگر نمی توانند از فایلهای وب سایت شما استفاده کنند. زمانی که وب سایتهای دیگر به فایلهای روی وب سایت شما از قبیل موزیک عکس و یا ... بصورت مستقیم لینک می دهند در واقع از پهنای باند شما استفاده می کنند.

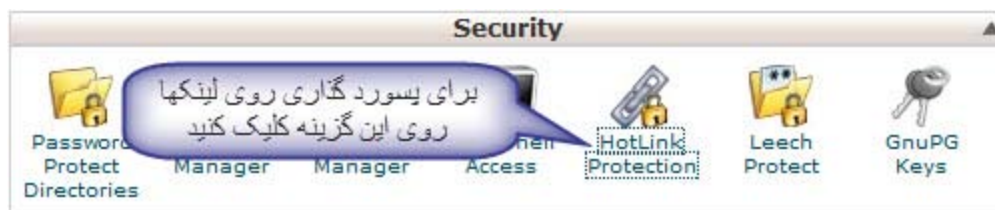

بعد این صفحه برای شما باز می شود.

HotLink Protection

HotLink protection prevents other websites from directly linking to files (as specified below) on your website. Other sites will still be able to link to any file type that you don't specify below (ie. html files). An example of hotlinking would be using a tag to display an image from your site from somewhere else on the net. The end result is that the other site is stealing your bandwidth. You should ensure that all sites that you wish to allow direct links from are in the list below. This system attempts to add all sites it knows you own to the list, however you may need to add others.

 Video Tutorial

HotLink protection is currently disabled. [Enable](#)

Configure HotLink Protection:

URLs to allow access::

http://yourdomain.com
http://www.yourdomain.com

Block direct access for these extensions (separate by commas):

jpg, jpeg, gif, png, bmp

☐ Allow direct requests (ie. entering the url to an image in your browser)

Redirect request to this URL:

NOTE: The "Allow direct requests" checkbox must be checked when using HotLink Protection for files that you wish to be viewed in QuickTime (Mac Users) by your site's visitors.

[Submit](#)

حالا به توضیح این گزینه ها می پردازیم :

۱. URLs To Allow Access : در این قسمت نام وب سایتهای که را که می خواهید آنها امکان دستیابی به فایل های سایت شما را داشته باشند را وارد کنید.

۲. Block direct access for these extensions: پسوند فایلهایی از سایت خود را که می خواهید سایتهای دیگر به آن دسترسی نداشته باشند را در این محل بنویسید.

۳. Allow Direct Requests: اگر بخواهید به مرورگرها امکان دسترسی مستقیم به فایل های خود را بدهید ، این محل را تیک بزنید.

۴. Redirect Request To This URL: اگر کسی از اینک مستقیم فایل های سایت شما استفاده کرد به این آدرس ارجاع داده شود.

۵. بر روی دکمه Submit کلیک کنید.


نکته : برای حذف سرویس میتوانید از دکمه Disabale که در بالای صفحه است استفاده کنید.

آموزش Leech Protect

شما با این گزینه می توانید بر روی پوشه های سایت خود محدودیت تعداد دسترسی بگذارید.

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

ابتدا پوشه ای که می خواهید ربرای آن محدودیت تعداد دسترسی تعیین کنید را انتخاب نمایید.

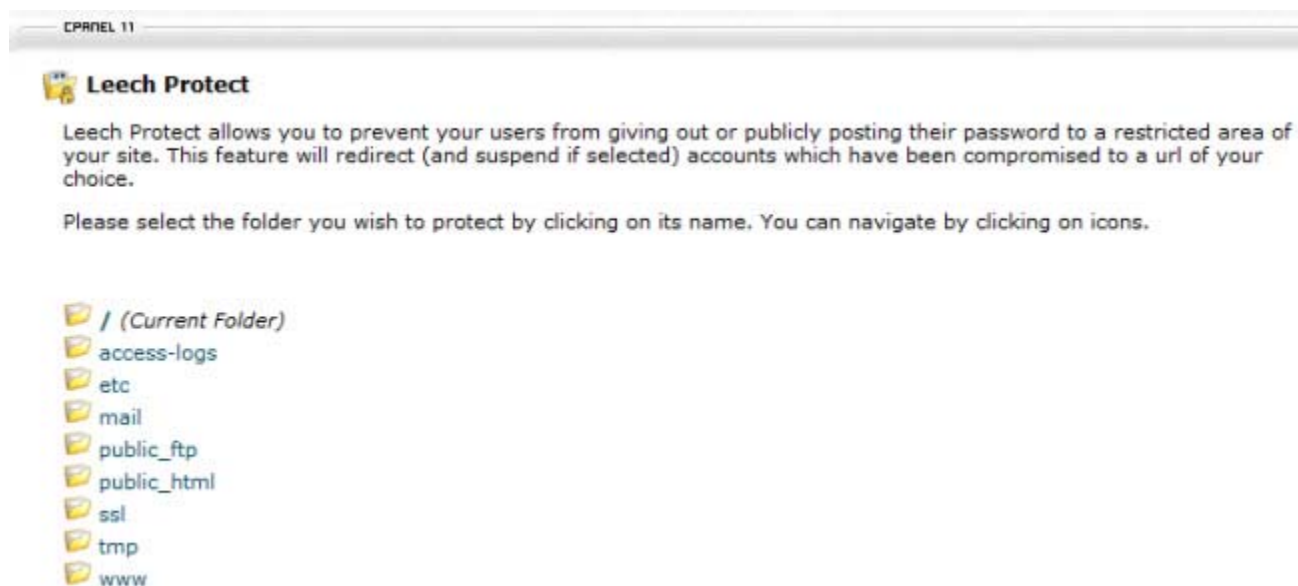

حالا در صفحه بعد توضیح گزینه ها به شرح زیر است :

۱. Number of logins per username Allowed in a 2 hour period : تعداد دفعاتی را که یک کاربر می تواند با شناسه کاربری خود به پوشه مورد نظر شما Login شود را در طی یک پروید ۲ ساعته را در این کادر وارد کنید.

۲. Url to Redirect Leech Users to : شما میتوانید صفحه ای را که کاربران بیش از تعداد مقرر شده به پوشه مورد نظر Login شده اند را ببیند برای این کار Url صفحه مرد نظر را در این کادر وارد نمایید.

۳. Send Email Alert to : اگر می خواهید از مزاحمت ها آگاهی پیدا کنید در این کادر ایمیل آدرس خود را وارد کنید تا در صورت وقوع مزاحمت به شما با ایمیل اطلاع داده شود.

4. Disable Compromised Accounts : اگر می خواهید که Account مورد نظرتان در صورت به نهایت رسیدن Login ها معلق شود این گزینه را انتخاب کنید.

۵. برای فعال شدن Leech protect روی Enable کلیک کنید.

Leech Protect

Leech Protect allows you to prevent your users from giving out or publicly posting their password to a restricted area of your site. This feature will redirect (and suspend if selected) accounts which have been compromised to a url of your choice.

Leech protection is currently **disabled** on /home/ aweb /public_html

Setup Leech Protection:

Number of Logins Per Username
Allowed in a 2 Hour Period:

Four is recommended as setting the number lower than 4 can cause suspension of legitimate users who have disconnected then reconnected to their ISP. If users are reconnecting from the same network subnet, their account will not be disabled.

Url to Redirect Leech Users to:

You must choose a url outside of the leech protected area or the leech users will get a internal server error message.

☐ Send Email Alert To

You will receive an email at this address when leech protection is used to redirect users away from the site.

****If you choose not to disable an account you may receive a lot of emails as you will get one per each attempt to access your site.****

☐ Disable Compromised Accounts

Users who trigger leech protection will have their account suspended by disabling their password. To reactivate their account reset their password.

Enable

Disable Protection:

Disable

Manage Users:

If you are using third party software to add/remove users, you should have it use the password file: /home/aweb/.htpasswd/public_html/passwd

Manage Users

GnuPG Keys

توضیحاتی در ارتباط با امضای دیجیتال :

تا کنون نامه های الکترونیکی متعددی را دریافت داشته اید که دارای مجموعه ای از حروف و اعداد در انتهای آنان می باشد. در اولین نگاه ممکن است اینگونه تصور گردد که اطلاعات فوق بی فایده بوده و شاید هم نشاندهنده بروز یک خطا در سیستم باشد. در حقیقت ما شاهد استفاده از امضای دیجیتال در یک نامه الکترونیکی می باشیم.

به منظور ایجاد یک امضای دیجیتال از یک الگوریتم ریاضی به منظور ترکیب اطلاعات در یک کلید با اطلاعات پیام ، استفاده می شود. ما حاصل عملیات ، تولید یک رشته مشتمل بر مجموعه ای از حروف و اعداد است .یک امضای دیجیتال صرفا به شما نخواهد گفت که "این شخص یک پیام را نوشته است" بلکه در بردارنده این مفهوم مهم است که : "این شخص این پیام را نوشته است"

علت استفاده از امضای دیجیتال :

فرض کنید یک نامه الکترونیک را از یکی از دوستان خود دریافت نموده اید. پس از مطالعه پیام برای شما دو سوال متفاوت مطرح می شود الف) آیا نامه را واقعا وی ارسال نموده است؟ ب) آیا محتوای نامه ارسالی واقعی است و وی دقیقا همین درخواست را داشته است؟

آیا وجود هر نامه الکترونیکی در صندوق پستی نشان دهنده صحت محتوا و تائید هویت فرد ارسال کننده آن است؟

با توجه به سواستفاده مهاجمان و ویروس ها از آدرس های Email و با توجه به نحوه عملکرد آنان در برخی موارد شناسائی هنویت فرد ارسال کننده یک پیام بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن است. تشخیص غیر جعلی بودن نامه های الکترونیکی در فعالیت های تجاری و بازرگانی دارای اهمیت فراوانی است.

یک نامه الکترونیکی شامل یک امضای دیجیتال نشان دهنده این موضوع است که محتوای پیام از زمان ارسال تا زمانی که به دست شما رسیده است ، تغییر نکرده است. در صورت بروز هر گونه تغییر در محتوای نامه ، امضای دیجیتال همراه آن از درجه اعتبار ساقط می شود.

نحوه عملکرد یک امضای دیجیتال :

قبل از آشنایی با نحوه عملکرد یک امضای دیجیتال، لازم است در ابتدا با برخی اصطلاحات مرتبط با این موضوع بیشتر آشنا می شویم

کلیدها : (Keys) از کلیدها به منظور ایجاد امضاهای دیجیتال استفاده می گردد. برای هر امضای دیجیتال یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی وجود دارد. کلید خصوصی: بخشی از کلید است که شما از آن به منظور امضای یک پیام استفاده می نمائید. کلید خصوصی یک رمز عبور حفاظت شده بوده و نمی بایست آن را در اختیار دیگران قرار داد. کلید عمومی : بخشی از کلید است که امکان استفاده از آن برای سایر افراد وجود دارد. زمانی که کلید فوق برای یک حلقه کلید عمومی (ring public key) و یا یک شخص خاص ارسال می گردد .آنان با استفاده از قادر به بررسی امضای شما خواهند بود.

حلقه کلید : (Key Ring) شامل کلید های عمومی است. یک حلقه کلید از کلیدهای عمومی افرادی که برای شما کلید مربوط به خود را ارسال نموده و یا کلیدهائی که از طریق یک سرویس دهنده کلید عمومی دریافت نموده اید تشکیل می گردد. یک سرویس دهنده کلید عمومی شامل کلید افرادی است که امکان ارسال کلید عمومی در اختیار آنان گذاشته شده است.

اثر انگشت: زمانی که یک کلید تائید می گردد. در حقیقت منحصر به فرد بودن مجموعه ای از حروف و اعداد که اثر انگشت یک

کلید را شامل می شوند، تائید می گردد.

گواهینامه های کلید: در زمان انتخاب یک کلید از روی یک حلقه کلید ، امکان مشاهده گواهینامه (مجوز) کلید وجود خواهد داشت . در این رابطه می توان به اطلاعات متفاوتی نظیر صاحب کلید ، تاریخ ایجاد و اعتبار کلید دست یافت .

توضیح گزینه های این صفحه به شرح زیر است :

۱. Your Name : اسم واقعی خود را در این کادر بنویسید .

۲. Your Email : ایمیل خود را در این کادر بنویسید .

۳. Comment/Nickname : اسم مستعار خود را در این کادر بنویسید .

۴. Key Password : در این کادر برای Key خود پسورد انتخاب کنید .


۵. Password (Again) : پسورد Key خود را دوباره وارد کنید .

۶. روی دکمه Generate Key کلیک کنید .

نکته : بعد از اینکه روی دکمه Generate Key کلیک کرده اید چند ثانیه طول می کشد و کلیدهای شما را می سازد و برای دیدن کلیدها می توانید روی دکمه View پایین صفحه سمت راست هر Key کلیک کنید .

GnuPG Keys

GnuPG is a publicly available encryption scheme that uses the "public key" approach. With GnuPG, messages are encrypted using a "public key" however, they can only be decrypted by a "private key", which is retained by the intended recipient of the message.

 [Video Tutorial](#)

Create a New Key

Your Name: ✓

Your Email: ✓

Comment/Nickname:

Key Password: ✓

Password (Again): ✓

Strength (why?): Very Weak (2/100) [Password Generator](#)

Expire Date: ✓

Format: 1y (1 year)
3w (3 weeks)
5d (5 days)
etc

Key Size:

[Generate Key](#)

Import Key

[Import Key](#)

Public Keys:

C875FF1F [1024D] awebict (awebict) (info@awebict.com)

[Delete GnuPG Key](#)

[View](#)

Private Keys:

C875FF1F [1024D] awebict (awebict) (info@awebict.com)

[Delete GnuPG Key](#)

[View](#)

آموزش ساختن زیر دامنه Subdomains

برای وصل کردن یک زیر دامنه به یک پوشه از فضای سایت خودتان می توانید از Subdomains استفاده کنید. (به طور مثال شما یک دامنه به اسم awebict.com دارید و می خواهید یک زیر دامنه به نام "a" را اینجا کنیم که می شود "a.awebict.com" و این زیر دامنه را به یک پوشه از فضای سایتتان وصل کنید که طریقه وصل آن را به زیر دامنه در زیر توضیح می دهیم .)



بعد به صفحه زیر وارد می شوید.

Create a Subdomain

Subdomain : . yourdomain.com ▼

Document Root :

حالا به توضیح گزینه های این صفحه می پردازیم :

۱. Subdomain : نام زیر دامنه را در این محل بنویسد.

۲. Document Root : نام پوشه ای از فضای سایتتان را که می خواهید به زیر دامنه ای که در بالا نوشته اید وصل شود را در این محل وارد کنید.

۳. روی دکمه create کلیک کنید.


آموزش Addon Domains

شما می توانید دامنه های دیگری را به اکانت میزبانی خود اضافی کنید یعنی به عبارتی می توانید با یک اکانت میزبانی چند دامنه را پاسخگو باشید . البته ممکن است این سرویس توسط میزبان وب شما ارائه داده نشده باشد.



بعد به صفحه زیر وارد می شوید

Create an Add-on Domain

New Domain Name:	<input type="text"/>
Subdomain/Ftp Username:	<input type="text"/>
Document Root:	 <input type="text" value="root name"/>
Password:	<input type="password" value="••••••"/>
Password (Again):	<input type="password"/>
Strength (why?):	<div>Very Weak (0/100)</div> <div>Password Generator</div>
<div>Add Domain</div>	

۱. New Domain Name : نام دامنه الحاقی که می خواهید به اکانت میزبانی خود اضافه نمایید را در فیلد خالی وارد نمایید.

۲. Subdomain/Ftp Username : شناسه FTP خود را وارد نمایید.

۳. Document Root : حالا باید نام پوشه ای را وارد نمایید تا دامنه الحاقی شما به آن ربط داده شود توجه داشته باشید پوشه ای را که نشان خواهید داد در آینده همانند پوشه Public_Html که روی فضای دیسک شما موجود هست برای دامنه الحاقی به حساب می آید.

۴. Password: رمز عبور FTP خود را وارد نمایید.

۵. روی دکمه ADD Domain کلیک کنید.

آموزش Parked Domains

اگر شما دامنه ای دارید که می خواهید با وارد کردن آن در مرورگر سایت شما باز شود می توانید از Parked Domains استفاده کنید.



بعد این صفحه برای شما باز می شود.

Create a New Parked Domain

۱- در این محل شما نام دامنه ای که می خواهید به دامنه اصلی سایت خود متصل نمایید را بنویسید.

۲- روی دکمه Add Domain کلیک کنید.

آموزش ارجاع دامنه به دامنه دیگر Redirects

اگر می خواهید دامنه وزیر دامنه خود را به یک دامنه دیگر ارجاع دهید می توانید از گزینه Redirects استفاده کنید.



بعد به صفحه زیر وارد می شوید.

Type **Permanent (301)**

http://(www.?) **** All Public Domains **** /

redirects to→

www redirection: ☐ Only redirect with www. ☒ Redirect with or without www. ☐ Do Not Redirect www.

☐ Wild Card Redirect

Add

حالا به توضیح گزینه های این صفحه می پردازیم :

۱- Type: نحوه Redirect خود را انتخاب کنید ، نوع Temporary را اگر انتخاب نموده باشید چنانچه صفحه مورد نظر شما در حال بازسازی باشد کاربر می تواند صفحه دیگری را مشاهده کند.

۲- http://www : در این گزینه یا می توانید از منوی باز شونده دامنه یا زیر دامنه خود را انتخاب کنید یا در کادر خالی آدرس کامل سایت خود را وارد نمایید.

نکته : می توانید از کادر باز شونده دامنه وزیر دامنه خود را انتخاب و سپس نام پوشه ای از فضای سایت خودتان را که می خواهید ارجاع داده شود را وارد کنید.

۳- Redirects to: آدرسی که می خواهید دامنه به آن ارجاع داده شود را در این محل بنویسید.

۴= www Redirection :

گزینه اول را اگر می خواهید فقط با وارد کردن WWW اول آدرس دامنه ارجاع داده شود انتخاب کنید.

گزینه دوم را اگر می خواهید هم با وارد کردن WWW اول آدرس وهم بدون آن دامنه ارجاع داده شود انتخاب کنید.

گزینه سوم را اگر می خواهید فقط با وارد کردن WWW اول آدرس دامنه ارجاع داده نشود انتخاب کنید.

آموزش Simple DNS Zone Editor

شما درین گزینه می توانید روی دامنه ها وزیر دامنه ها کارهای خاص انجام دهید از جمله :

Add an A Record

در هنگام ایجاد یک زیر دامنه باید آدرس محلی که زیر دامنه به آن مراجعه می کند را به A Record بدهید.

برای این کار این مراحل را انجام دهید :

۱. Name نام زیر دامنه را در این کادر بنویسید.

۲. Address در این کادر IP جایی که زیر دامنه باید به آن متصل شود را بنویسید.

۳. روی دکمه Add A Record کلیک کنید.

:Add an CNAME Record

شما وقتی یک سایت در یک سروری دارید که به آن سرور دسترسی ندارید به این صورت که سایت را برای شما طراحی کرده اند ولی Cpanel سایت را در اختیار شما قرار نداده اند و فقط شما یک IP از این سایت دارید و شما می خواهید سایت با یک دامنه یا یک زیر دامنه دیگر نمایش داده شود باید از این گزینه استفاده کنید.

برای این کار این مراحل را انجام دهید :

۱. Name : نام زیر دامنه یا زیر دامنه را که می خواهید دامنه سایت به آن تغییر کند را در این کادر بنویسید.

۲. Address : در این کادر IP جایی که زیر دامنه باید به آن متصل شود را بنویسید.

۳. روی دکمه Add CNAME Record کلیک کنید.



Simple DNS Zone Editor

DNS is the component of the Internet which converts human-readable domain names (example.com) into computer-readable IP addresses (208.77.188.166). It does this according to DNS zone files that reside on your server and tie domain names to IP addresses.

There are several different types of records in a domain's zone file. This feature allows you to create and edit A and CNAME records.

Add an A Record


Name:	<input type="text"/>
Address:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Add A Record"/>	

Add an CNAME Record

Name:	<input type="text"/>
CNAME:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Add CNAME Record"/>	

آموزش ساخت بانک اطلاعات MySQL Databases

اگر می خواهید برای سایت خود بانک اطلاعات بسازید می توانید از MySQL Databases استفاده کنید.

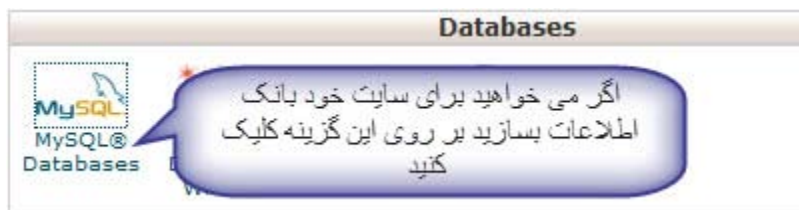

بعد به صفحه زیر وارد می شوید

MySQL Databases

MySQL Databases allow you to store lots of information in an easy to access manner. The databases themselves are not easily read by humans. MySQL databases are required by many web applications including some bulletin boards, content management systems, and others. To use a database, you'll need to create it. Only MySQL Users (different than mail or other users) that have privileges to access a database can read from or write to that database.

 [Video Tutorial](#)

[↓ Jump to MySQL Users](#)

Create New Database

New Database: name_

[Create Database](#)

Current Databases

Search [Go](#)

DATABASE	SIZE	USERS	ACTIONS
There are no databases associated with your account.			

MySQL Users

Add New User

Username:

Note: seven characters max

Password:

Password (Again):

Strength (why?): Very Weak (0/100) [Password Generator](#)

[Create User](#)

[↑ Jump to MySQL Databases](#)

Current Users

USERS	DELETE
There are no users associated with your account.	

MySQL Databases

MySQL Databases allow you to store lots of information in an easy to access manner. The databases themselves are not easily read by humans. MySQL databases are required by many web applications including some bulletin boards, content management systems, and others. To use a database, you'll need to create it. Only MySQL Users (different than mail or other users) that have privileges to access a database can read from or write to that database.

[Video Tutorial](#)
[Jump to MySQL Users](#)

Create New Database

New Database: nanopars_

Current Databases

DATABASE	SIZE	USERS	ACTIONS
There are no databases associated with your account.			

MySQL Users

[Jump to MySQL Databases](#)

Add New User

Username:

Note: seven characters max

Password:

Password (Again):

Strength (why?):

Current Users

USERS	DELETE
There are no users associated with your account.	

حالا به توضیح گزینه های این صفحه می پردازیم:

1. **Create New Database:**

1. **New Database:** نام بانک اطلاعاتی که می خواهید بسازید را در این محل بنویسد.

۲- بر روی دکمه Create Database کلیک کنید.

۲- MySQL User :

۱- User Name : شناسه ورود به بانک اطلاعات خود را در این محل وارد کنید.

۲- Password : رمز عبور بانک اطلاعات خود را در این محل وارد کنید.

۳- بر روی دکمه Create User کلیک کنید.

بعد صفحه به شکل زیر تغییر می کند:

MySQL Databases

MySQL Databases allow you to store lots of information in an easy to access manner. The databases themselves are not easily read by humans. MySQL databases are required by many web applications including some bulletin boards, content management systems, and others. To use a database, you'll need to create it. Only MySQL Users (different than mail or other users) that have privileges to access a database can read from or write to that database.

[Video Tutorial](#)
[↓ Jump to MySQL Users](#)

Create New Database

New Database: name_

[Create Database](#)

Modify Databases

Check DB: [Check DB](#)

Repair DB: [Repair DB](#)

Current Databases

Search [Go](#)

DATABASE	SIZE	USERS	ACTIONS
name_aweb	0.00 MB		Delete Database

MySQL Users

[↑ Jump to MySQL Databases](#)

Add New User

Username:

Note: seven characters max

Password:

Password (Again):

Strength (why?): [Password Generator](#)

[Create User](#)

Add User To Database

User:

Database:

[Add](#)

Current Users

USERS	DELETE
name_aweb	X

نکته : برای حذف بانک اطلاعات در قسمت Current Databases بر روی Delete Database کلیک کنید و برای حذف شناسه در قسمت Current Users در زیر گزینه Delete روی عکس ضرب قرمز کلیک کنید.

بعد برای ربط دادن بانک اطلاعات به شناسه و رمز عبور بر روی دکمه Add کلیک کنید.

بعد این صفحه باز می شود :

CPANEL 11

MySQL Account Maintenance

Manage User Privileges

User: name_aweb
Database: name_aweb

<input checked="" type="checkbox"/> ALL PRIVILEGES	
<input type="checkbox"/> SELECT	<input type="checkbox"/> CREATE
<input type="checkbox"/> INSERT	<input type="checkbox"/> ALTER
<input type="checkbox"/> UPDATE	<input type="checkbox"/> DROP
<input type="checkbox"/> DELETE	<input type="checkbox"/> LOCK TABLES
<input type="checkbox"/> INDEX	<input type="checkbox"/> REFERENCES
<input type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES	<input type="checkbox"/> CREATE ROUTINE


[Make Changes](#)

[\[Go Back \]](#)

گزینه ALL PRIVILEGES را تیک بزنید و بر روی دکمه Make Change کلیک کنید.

آموزش php My Admin

PHP MyAdmin به شما امکان می دهد تا بتوانید تمام بانکهای اطلاعاتی SQL خود را مدیریت کنید. برای استفاده از این قسمت باید اطلاعاتی در زمینه بانکهای اطلاعاتی داشته باشید چنانچه این اطلاعات را ندارید به شما پیشنهاد می کنیم وارد آن نشوید و یا تغییراتی اعمال ننمائید. برای راهنمایی بیشتر در اینجا کلیک کنید.

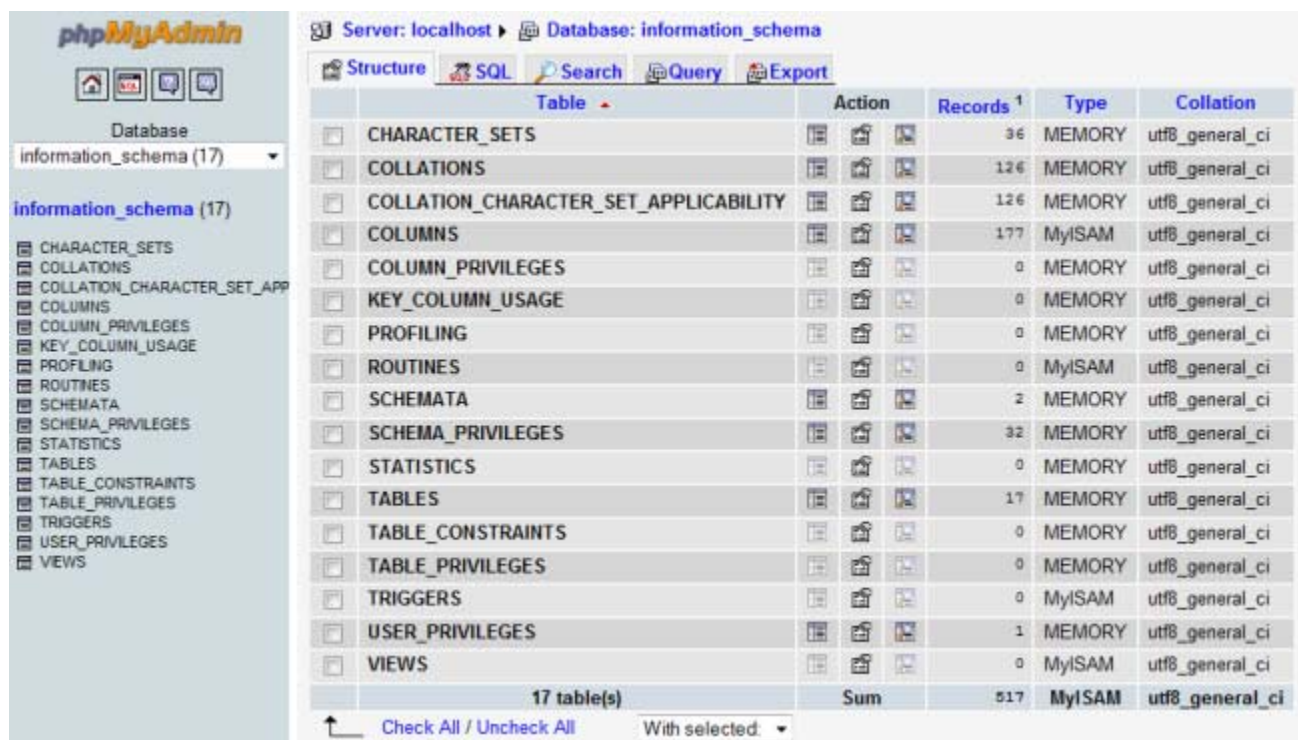

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'information_schema' database selected. The left sidebar lists the database's tables, and the main area displays a table structure view. The table list includes CHARACTER_SETS, COLLATIONS, COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY, COLUMNS, COLUMN_PRIVILEGES, KEY_COLUMN_USAGE, PROFILING, ROUTINES, SCHEMATA, SCHEMA_PRIVILEGES, STATISTICS, TABLES, TABLE_CONSTRAINTS, TABLE_PRIVILEGES, TRIGGERS, USER_PRIVILEGES, and VIEWS. The table 'TABLES' is highlighted, showing 17 records.

Table	Action	Records ¹	Type	Collation
CHARACTER_SETS		36	MEMORY	utf8_general_ci
COLLATIONS		126	MEMORY	utf8_general_ci
COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY		126	MEMORY	utf8_general_ci
COLUMNS		177	MyISAM	utf8_general_ci
COLUMN_PRIVILEGES		0	MEMORY	utf8_general_ci
KEY_COLUMN_USAGE		0	MEMORY	utf8_general_ci
PROFILING		0	MEMORY	utf8_general_ci
ROUTINES		0	MyISAM	utf8_general_ci
SCHEMATA		2	MEMORY	utf8_general_ci
SCHEMA_PRIVILEGES		32	MEMORY	utf8_general_ci
STATISTICS		0	MEMORY	utf8_general_ci
TABLES		17	MEMORY	utf8_general_ci
TABLE_CONSTRAINTS		0	MEMORY	utf8_general_ci
TABLE_PRIVILEGES		0	MEMORY	utf8_general_ci
TRIGGERS		0	MyISAM	utf8_general_ci
USER_PRIVILEGES		1	MEMORY	utf8_general_ci
VIEWS		0	MyISAM	utf8_general_ci
17 table(s)	Sum	517	MyISAM	utf8_general_ci

آموزش Remote MySQL

با استفاده از این امکان شما می توانید به وب سرورهای خارجی اجازه دهید که به بانک اطلاعات MySQL شما دسترسی پیدا کنند. این کار با اضافه کردن نام دامین آنها به لیست هاست هایی که می توانند به بانک اطلاعات های وب سایت شما دسترسی داشته باشند امکان پذیر است.

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

۱. Host (% wildcard is allowed) : در این کادر نام Host یا IP اوب سرور را وارد کنید.

۲. روی دکمه Add Host کلیک کنید .

نکته : برای حذف کردن Host از گزینه علامت ضرب قرمز رنگ که در زیر کلمه Remove است استفاده کنید.

Add Access Host

Host (% wildcard is allowed):

Add Host

Access Hosts	Remove
192.168.1.%	

آموزش php Configuration

بوسیله این قسمت شما می توانید پیکربندی و تنظیمات php خود را در Cpanel مشاهده نمایید.


PHP Configuration

These PHP configuration settings are customizable by the server administrator. They are listed for reference only.

SUB SECTION	DIRECTIVE	INFO	VALUE
Language Options	asp_tags	Allow ASP-style <% %> tags.	Off
File Uploads	file_uploads	Whether to allow HTTP file uploads.	On
Paths and Directories	include_path	Windows: "\path1;\path2" c:\php\includes"	./usr /lib/php: /usr/local /lib/php
Resource Limits	max_execution_time		30
Resource Limits	max_input_time		60
Resource Limits	memory_limit		32M
Data Handling	register_globals	You should do your best to write your scripts so that they do not require register_globals to be on; Using form variables as globals can easily lead to possible security problems, if the code is not very well thought of.	Off
Language Options	safe_mode		Off
main	session.save_path	Argument passed to save_handler. In the case of files, this is the path where data files are stored. Note: Windows users have to change this variable in order to use PHP's session functions. As of PHP 4.0.1, you can define the path as: session.save_path = "N;/path" where N is an integer. Instead of storing all the session files in /path, what this will do is use subdirectories N-levels deep, and store the session data in those directories. This is useful if you or your OS have problems with lots of files in one directory, and is a more efficient layout for servers that handle lots of sessions. NOTE 1: PHP will not create this directory structure automatically. You can use the script in the ext/session dir for that purpose. NOTE 2: See the section on garbage collection below if you choose to use subdirectories for session storage	/tmp
File Uploads	upload_max_filesize	Maximum allowed size for uploaded files.	20M

آموزش Image Manager

Image Manager به شما این امکان را فراهم می کند تا عکسهای موجود روی وب سایتتان را مدیریت کنید به عنوان مثال آنها را مشاهده کنید ، حجم آنها را کاهش دهید و یا فورمت آنها را تغییر دهید به عنوان مثال JPG -> Gif

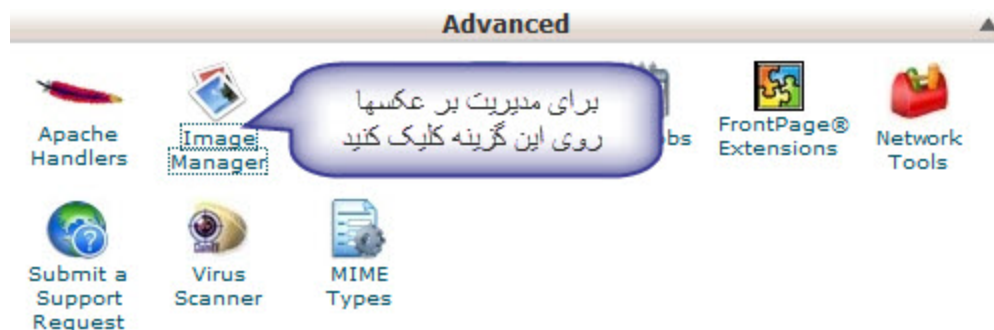

بعد وارد این صفحه می شوید :

CPanel 11

Image Tools

The Image Manager allows you to view and modify images in your account. You can change the size of your images, convert their file type, or just view them with the Image Manager.

- » **Thumbnailer**
The Thumbnailer allows you to view a small (thumbnail sized) version of any images in a directory on your site.
- » **Image Scaler**
The Image Scaler allows you to change the size of an image on your site.
- » **Convert Image Format (jpg,gif,bmp,etc)**
The Convert Image Format function allows you to change the format of an image to another file type. Such as changing a .jpg to a .bmp.

[\[Go Back \]](#)

حالا به توضیح این گزینه ها می پردازیم :

۱- Thumbnailer :

با انتخاب این گزینه شما می توانید عکسهای پوشه ای که انتخاب می کنید را به اندازه کوچک و پشت سر هم در صورتی که اسم هرفایل زیر هر عکس نوشته شده است ببیند.

با کلیک بر روی آن می توانید عکس بزرگ آن را ببینید

۲- Image Scaler :

با انتخاب این گزینه و انتخاب پوشه مورد نظر می توانید فایل‌های عکسهای داخل پوشه را ببیند وبا کلیک بر روی هر کدام از عکسها آن را مشاهده کنید.

۳- Convert Image Format (jpg,gif,bmp,etc)

شما می توانید با این گزینه و کلیک بر روی پوشه مورد نظر تمام عکسهای موجود در این پوشه را به یکی از قالبهایی عکس که در کادر باز شونده است تبدیل کنید برای این کار پس از انتخاب قالب مورد نظر بر روی Convert کلیک کنید.

آموزش Index Manegr

Index Manager به شما امکان می دهد تا نحوه نمایش پوشه را بر روی وب سایتتان تغییر دهید و به عبارتی آن را مدیریت کنید.




بعد به صفحه زیر وارد می شوید .

پوشه مورد نظر را که می خواهید نحوه نمایش آن را در سایت تغییر دهید انتخاب کنید :

Index Manager

The Index Manager allows you to customize the way a directory will be viewed on the web. You can select between a default style, no indexes, or two types of indexing. If you do not wish for people to be able to see the files in your directory, choose no indexing.

Please select the folder you wish to protect by clicking on its name. You can navigate by clicking on icons.



بعد وارد صفحه زیر می شوید :

Index Manager

The Index Manager allows you to customize the way a directory will be viewed on the web. You can select between a default style, no indexes, or two types of indexing. If you do not wish for people to be able to see the files in your directory, choose no indexing.

 /home/nanopars/access-logs

- ☒ Default System Setting
- ☐ No Indexing
- ☐ Standard Indexing (filename only)
- ☐ Fancy Indexing (filename and description)

[Back to/home/nanopars/access-logs](#)

حالا به توضیح گزینه های این صفحه می پردازیم :

۱. Default System Setting: در این حالت نحوه نمایش هیچ تغییری نمی کند و تنظیمات به حالت پیش فرض باقی می ماند.

۲. No Indexing: در این حالت پوشه های شما لیست سازی (Indexing) نخواهد شد.

۳. Standard Indexing: در این حالت فقط اسم فایل‌های پوشه مورد نظر شما را لیست می‌کند.

۴. Fancy Indexing: در این حالت اسم و مشخصات فایل‌های پوشه مورد نظر شما را لیست می‌کند.

۵. روی دکمه Save کلیک کنید.

آموزش Error Pages

این بخش از سیستم مدیریت میزبانی شما اجازه می‌دهد صفحات HTML بوجود آورید که هنگام بوجود آمدن یک اخطار برای بازدیدکننده نمایش داده شود مثلاً می‌توانید خطای File Not Found را تغییر دهید آرم خود را در این صفحه قرار دهید و یا هر تغییری که می‌خواهید همانند طراحی یکی از صفحات وب سایتتان. بوسیله این تغییرات می‌توانید سلیقه‌های شخصی خود را روی سایتتان اعمال کنید.



بعد به صفحه زیر وارد می‌شوید:

Click one of the common error pages below to edit:

400	(Bad request)
401	(Authorization required)
403	(Forbidden)
404	(Not found)
500	(Internal server error)

حالا به توضیح گزینه های این صفحه می پردازیم :

۱. خطای شماره ۴۰۰

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربری URL صفحه ای را وارد نماید که روی وب سایت شما موجود نباشد.

۲. خطای شماره ۴۰۱

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربر بخواهد به صفحه محصور شده دسترسی پیدا کند.

۳. خطای شماره ۴۰۳

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربر بخواهد به یک صفحه ممنوع شده دسترسی پیدا کند.

۴. خطای شماره ۴۰۴

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که کاربر URL صفحه مورد نظر خود را فراموش کرده است و ممکن است تصمیم بگیرد وب سایت شما را ترک کند.

۵. خطای شماره ۵۰۰

این صفحه زمانی نمایش پیدا خواهد کرد که صفحه مورد نظر کاربر قابل اجرا نباشد مثلا به دلیل وجود اشکال در Script و یا در

حال بازسازی بودن فایل‌های مربوط به صفحه و ... می‌بایست وقتی این صفحه نمایش داده شد طوری صفحه خطا را طراحی کنید که کاربر بتواند با مدیریت سایت تماس بگیرد.

آموزش Cron Jobs

Cron Job به شما این امکان را می‌دهد که برخی از کارهای مدیریتی وب سایتتان را بصورت خودکار برنامه ریزی نمایید تا کارهایی که با یک دوره زمانی معین باید روی وب سایت شما اجرا شود و شما می‌بایست در هر بار این کار را بصورت دستی انجام دهید بصورت اتوماتیک برنامه ریزی کند. مثلاً شما می‌خواهید در هر هفته Temporary Files خود را پاک کنید تا فضای وب شما اشغال نشود Cron Job می‌تواند بصورت اتوماتیک این کارها را برای شما انجام دهد بدون اینکه نیازی به رجوع شما به سیستم مدیریت میزبانیتان باشد.



بعد به صفحه زیر وارد می‌شوید:

Cron Email

Send an email every time a cron job runs. [less >](#)

You can have cron send an email everytime it runs a command. If you do not want an email to be sent for an individual cron job you can redirect the command's output to /dev/null like this: `mycommand >/dev/null 2>&1`

Current Email: **aweb**

Email:

Add New Cron Job

Common Settings:

Minute:

Hour:

Day:

Month:

Weekday:

Command:

حالا به توضیح گزینه های این صفحه می پردازیم :

Current Email.۱

۱. Email : ایمیل آدرس خود را برای فرستادن آخرین خبرهای مربوط به انجام Cron jobs که روی وب سایت شما انجام گرفته است وارد کنید.

۲. Add New Job :

۱. از کادرهای باز شونده زیردوره زمانی که باید دستور شما اجرا شود را انتخاب نمایید.

۲. Command : دستوراتی که می خواهید در این دوره زمانی انجام شود را در این کادر بنویسید.


۳. بر روی دکمه Add New Cron Job کلیک کنید.

آموزش Front page Extensions

به شما امکان می دهد که وب سایت خود را به صورت مستقیم بوسیله Front page منتشر کنید به این ترتیب نیازی نیست فایل های خود را توسط FTP یا سایر روش ها گسترش دهید .

برای نصب آن کافی است روی دکمه Install Extensions کلیک نمایید و برای نصب مجدد از دکمه Reinstall Extensions و جهت حذف Front page های قدیمی از دکمه Cleanup Old Extensions استفاده نمایید.

نکته : تا زمانی که نیاز به Front page Extensions ندارید نصب آن توصیه نمی شود زیرا با نصب یا پاک کردن آن فایل های htaccess سایت خود را از دست خواهید داد و به این ترتیب نمی توانید تغییری در این فایل ها ایجاد نمایید.

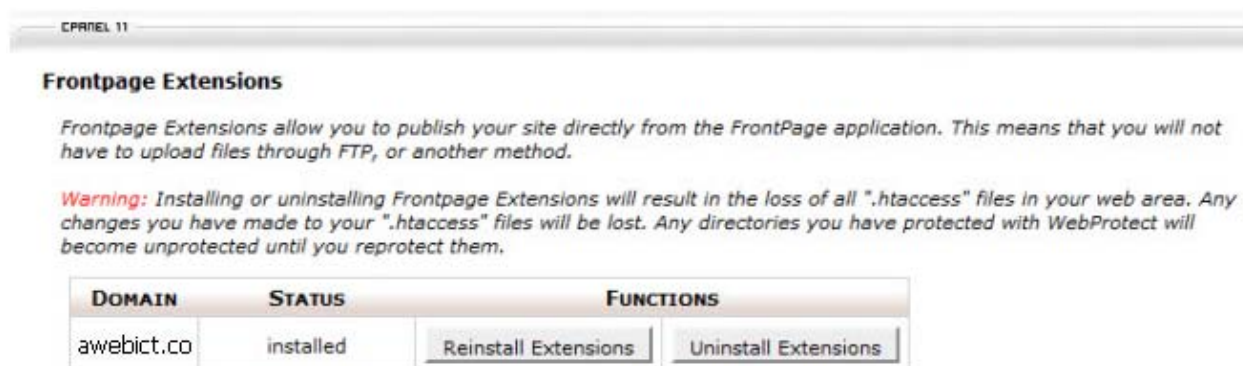

آموزش Virus Scanner

شما در این گزینه می توانید فایل های Home Directory و Mail خود را از نظر ویروسی بودن چک کنید.

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

۱. Scan Entire Home Directory : شما اگر می خواهید فایل های Home Directory خود را از نظر ویروسی بودن چک کنید این گزینه را انتخاب کنید.

۲. Scan Mail : شما اگر می خواهید ایمیل های خود را از نظر ویروسی بودن چک کنید این گزینه را انتخاب کنید.

۳. روی گزینه Scan Now کلیک کنید.

**Virus Scanner powered by ClamAV™****Start a New Scan**☐ Scan Entire Home Directory☒ Scan Mail**Scan Now**

آموزش MIME Types

شما می توانید در Cpanel تعیین کنید که چه پسوندهایی از فایلها را در سایت شما باز شود.

برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید :

۱. توضیح مربوط به به پسوندی که در قسمت Extension نوشته اید را وارد کنید.

۲. پسوندی از فایل را که می خواهید در سایت شما باز شود رابنویسید.

۳. روی دکمه Add کلیک کنید.

MIME Types

MIME types tell browsers how to handle specific extensions. For example, the text/html MIME type equates to .htm, .html, and .shtml extensions on most servers, and this tells your browser to interpret all files with those extensions as HTML files. You can alter or add new MIME types specifically for your site (note that you can not alter the system defined MIME type values). MIME types are often used to handle new technologies as they appear. When WAP technology first appeared no one had these extensions set up on their server. With MIME types, however, you could have set it up yourself and begun serving WAP pages immediately.

Create A MIME Type

MIME Type:

Extension(s):

Tip: separate multiple extension types with a space

User Defined MIME Types

MIME TYPE	EXTENSION(S)	REMOVE
There are no user configured MIME types.		

System MIME Types

MIME TYPE	EXTENSION(S)
application/andrew-inset	ez
application/atom+xml	atom
application/atomcat+xml	atomcat
application/atomsvc+xml	atomsvc
application/ccxml+xml	ccxml
application/cgi	cgi
application/davmount+xml	davmount
application/ecmascript	ecma
application/font-tdpfr	pfr
application/hyperstudio	stk
application/javascript	js
application/json	json